

EST72-C19L

Für Hochspannungsmasten

Der IXOSIL EST wird am Boden montiert und anschließend hoch auf den Mast gehoben. Ein Montagegerüst ist nicht erforderlich. Die Ausschaltzeit der Freileitung sinkt auf ein Minimum.

- Schnell und einfach montiert
- Öl - und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

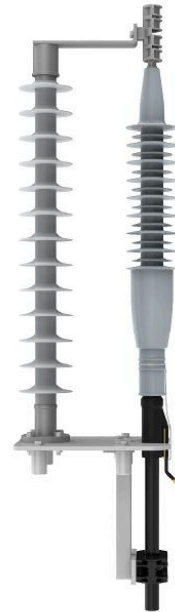


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		72,5
Typ Endverschluss		feststoffisoliert, selbsttragend, für Masten
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	325
Leiterquerschnitt	(mm ²)	95 - 1200
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	32,5 - 64,4
Min. Kriechweg	(mm)	1813