PFISTERER

Stockbridge Dämpfer ST2331

Eigenschaften:

- dämpfen äolische Schwingungen mit einer minimalen Anzahl von Dämpfern in jedem Spannfeld unter internationale Grenzwerte
- die Dämpfungseigenschaften werden bei jeder Temperatur und über die ganze Lebensdauer der Leitung beibehalten
- sind bei der maximalen Spannung an Phasenleitern koronafrei
- können während des Betriebs installiert und demontiert
- wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer
- keine Einzelteile des Dämpfers können sich ablösen

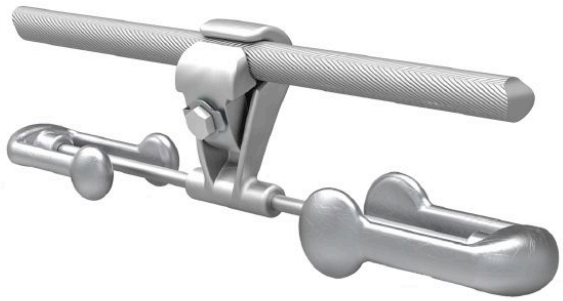

Abbildung kann abweichen.

Material:

- Klemme: Aluminium-Gusslegierung
- Schraube, Mutter, U-Scheibe: verzinkter Stahl
- Sicherungsblech: rostfreier Stahl
- Gegengewicht: verzinkter Stahl
- Kabel: verzinkter Stahl

Optionen:

Komponenten Codes:
A rostfreies Kabel
B Scherkopfkappe
S rostfreie Schrauben
BS Scherkopfkappe und rostfreie Schrauben
BSA Scherkopfkappe, rostfreie Schrauben und rostfreies Kabel

Bestellungen mit Optionen:
Optionen müssen mit dem Komponentencode der gewünschten Option am Ende der Artikelnummer angegeben werden.

Technische Daten

Artikelnummer		**182 025 432**
Befestigungsart		**Schraubbefestigung**
Klemmbereich A für Leiterseildurchmesser	**Ø (mm)**	**31 - 39**
Typ		**ST 2331**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten