


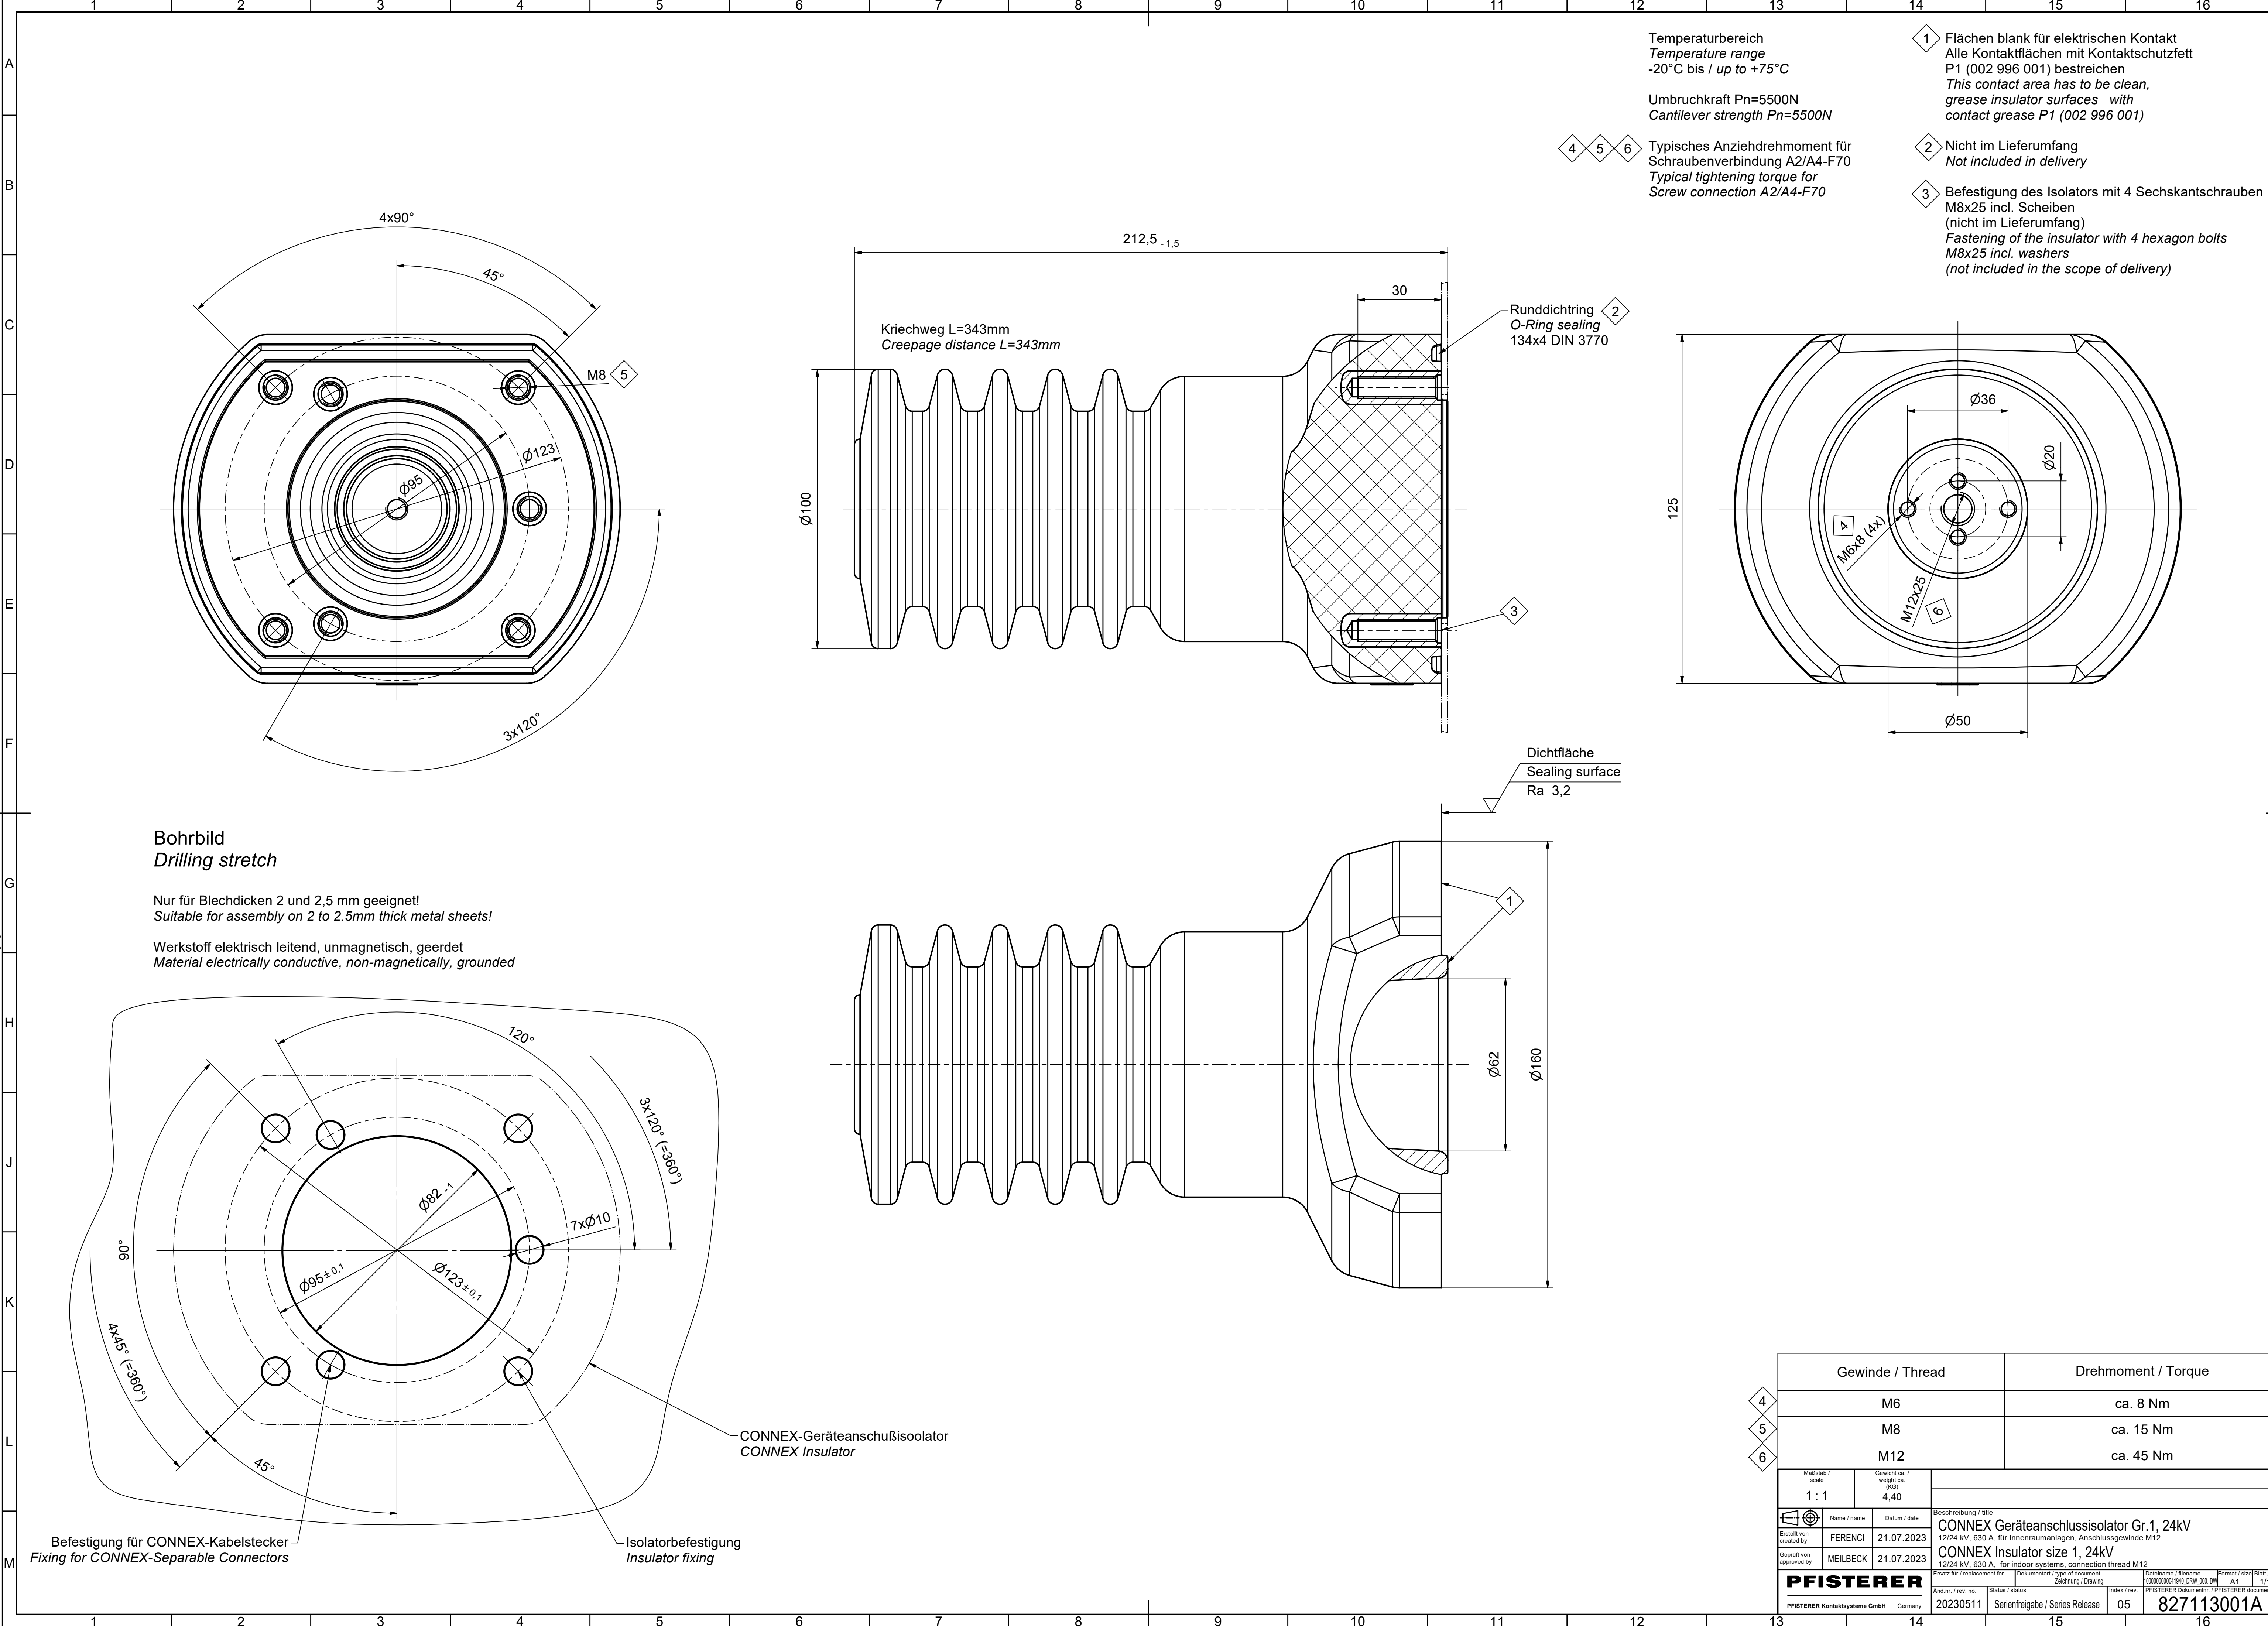

Temperaturbereich
Temperature range
-20°C bis / up to +75°C

Umbruchkraft Pn=5500N
Cantilever strength Pn=5500N

Typisches Anziehdrehmoment für
Schraubenverbindung A2/A4-F70
*Typical tightening torque for
Screw connection A2/A4-F70*

1 Flächen blank für elektrischen Kontakt
Alle Kontaktflächen mit Kontaktschuttfett
P1 (002 996 001) bestreichen
*This contact area has to be clean,
grease insulator surfaces with
contact grease P1 (002 996 001)*

2 Nicht im Lieferumfang
Not included in delivery

3 Befestigung des Isolators mit 4 Sechskantschrauben
M8x25 incl. Scheiben
(nicht im Lieferumfang)
*Fastening of the insulator with 4 hexagon bolts
M8x25 incl. washers
(not included in the scope of delivery)*

Runddichtring
O-Ring sealing
134x4 DIN 3770

Dichtfläche
Sealing surface
Ra 3,2

Gewinde / Thread		Drehmoment / Torque	
4	M6	ca. 8 Nm	
5	M8	ca. 15 Nm	
6	M12	ca. 45 Nm	
Maßstab / scale 1 : 1		Gewicht ca. / weight ca. (KG) 4,40	
Name / name FERENCI		Datum / date 21.07.2023	
Erstellt von / created by		Beschreibung / title CONNEX Geräteanschlußisoliator Gr.1, 24kV 12/24 kV, 630 A, für Innenraumanlagen, Anschlussgewinde M12	
Geprüft von / approved by MEILBECK		Zeichnung / Drawing CONNEX Insulator size 1, 24kV 12/24 kV, 630 A, for indoor systems, connection thread M12	
Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document Zechnung / Drawing	
Dateiname / filename 0000000004940_001_001.DWG		Format / size A1	
Blatt / sh 1/1		Index / rev. PFISTERER document no.	
20230511		Serienfreigabe / Series Release	
05		827113001A	