
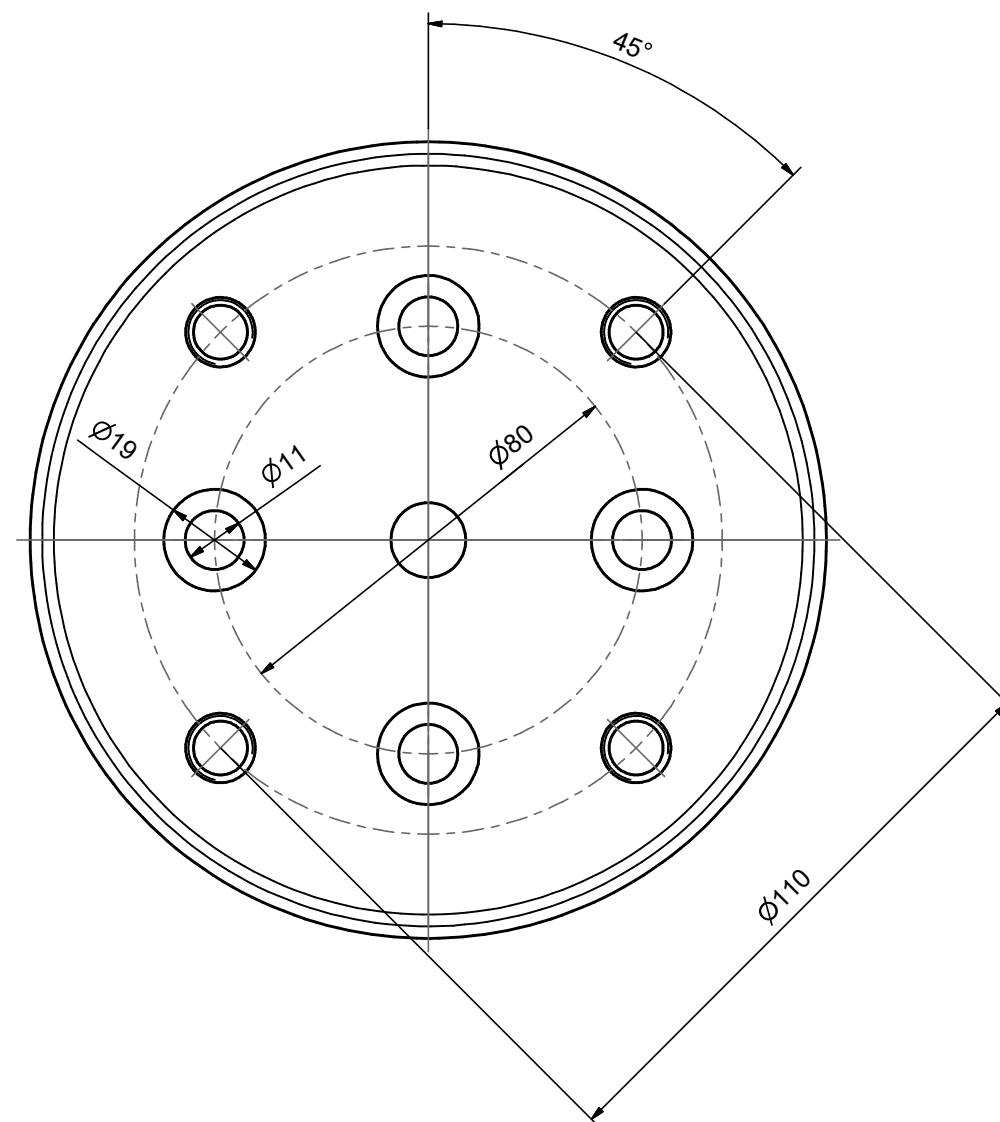


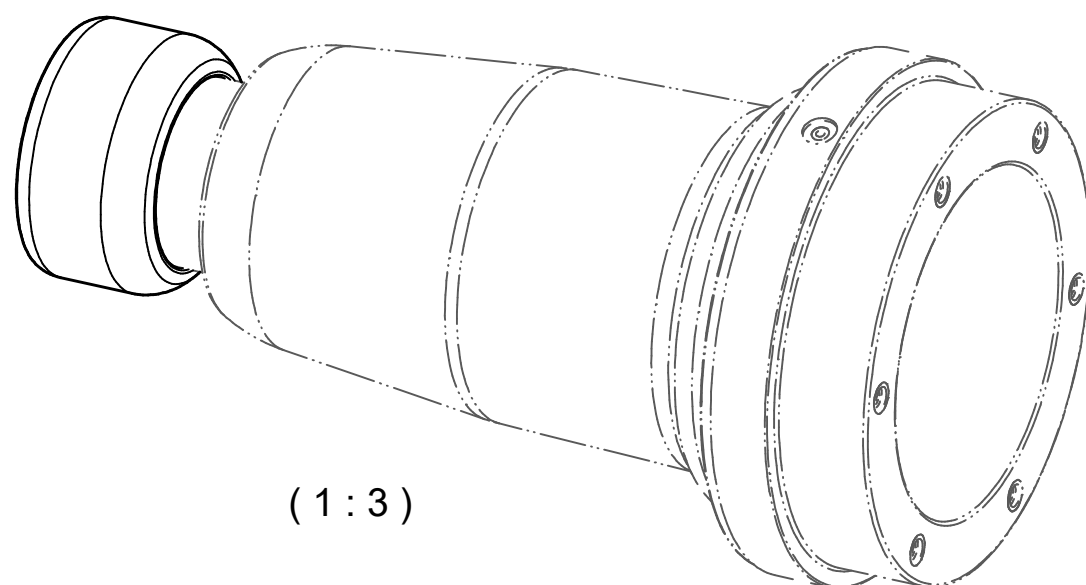

- 1 Kontaktflächen verkupfert;
contact surface copper-coated
- 2 Umlaufend beschichtet mit PA (Rilsan 11);
circumferential polyamid-coated (Rilsan 11);
- 3 Füller L=6,5
filler L=6,5
- 4 Zylinderschraube M10 x 60 + Scheibe 10,5
cylinder head screw M10 x 60 + washer 10,5
Drehmoment / Torque 35Nm

Maßstab / scale 1 : 1		Gewicht ca. / weight ca. (g) 5000									
		Name / name Ross		Datum / date 2012-09-27		Beschreibung / title Verlängerung für CONNEX-GAT (für Länge=470mm) für Gr. 6-S(410mm), L=60mm extension for CONNEX socket (for lenght=470mm) for size 6-S(410mm), L=60mm					
Erstellt von created by		Geprüft von approved by		Leonhardt							
2012-09-27		2012-09-27									
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH				Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document Für Kunden	Dateiname / filename S02-148355	Format / size A2	Blatt / size 1/1		
				Änd.nr. / rev. no.		Änd.datum / date of issue		Name / name		Index / rev.	Dokumentnr. / document no.
				2013-03-26		Ferenci		02		827704106A	