


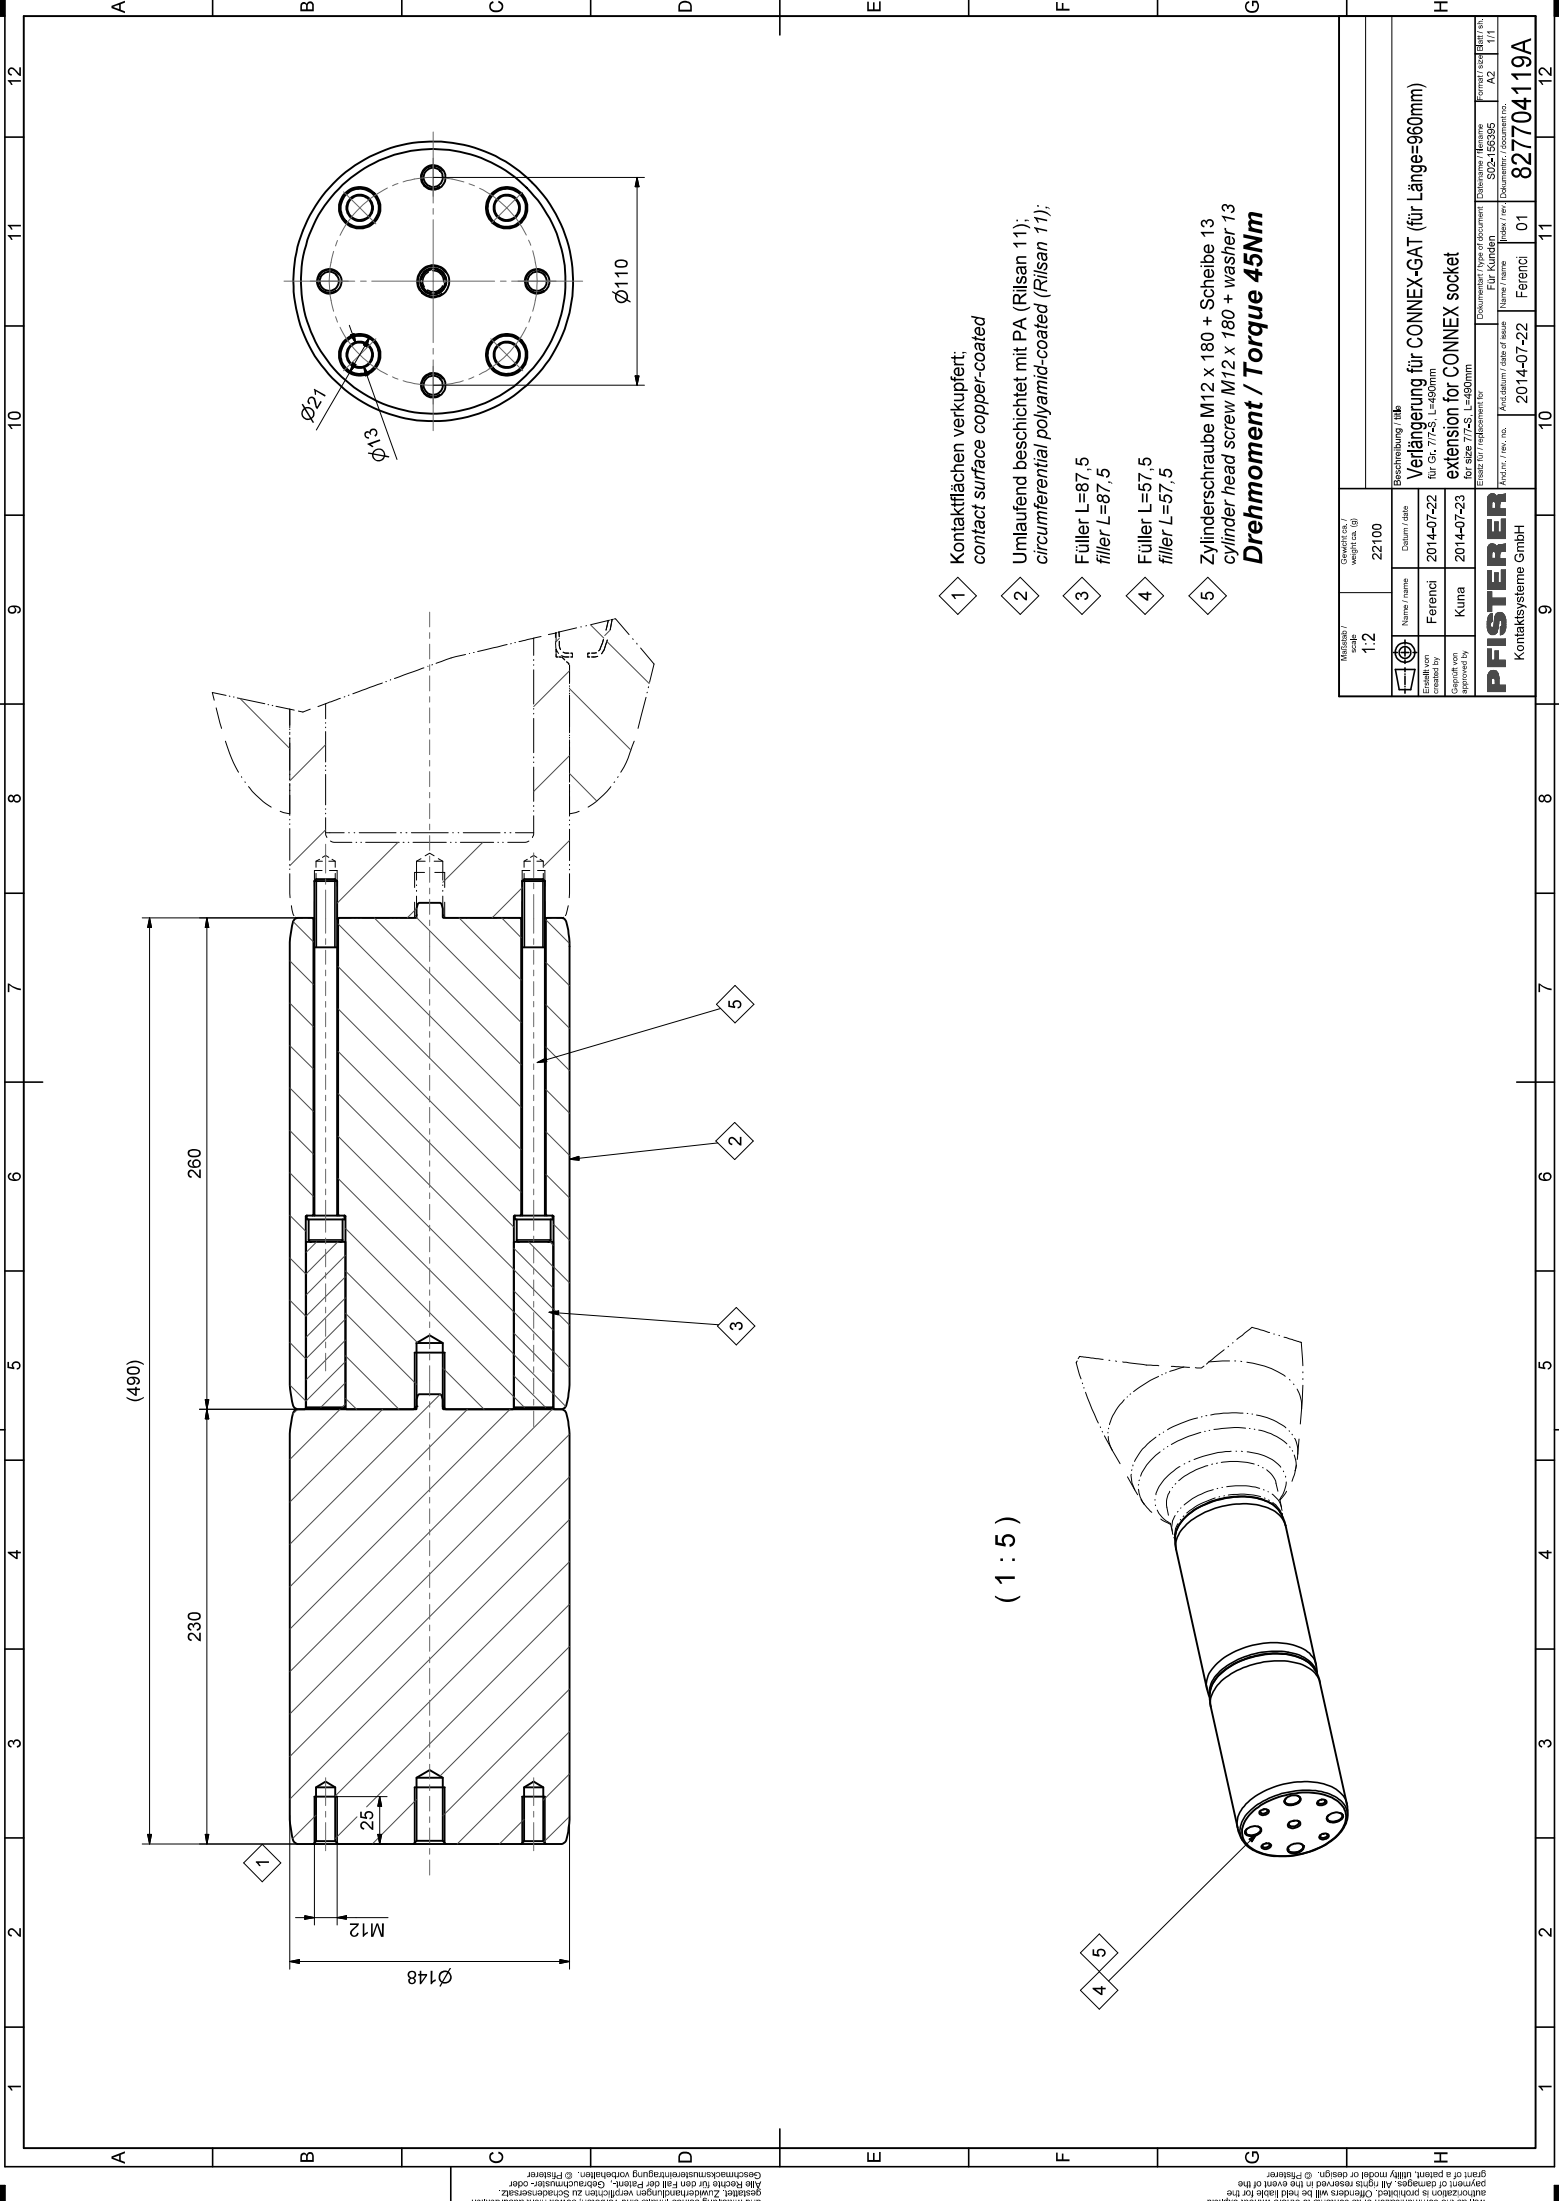

- 1 Kontaktflächen verkupfert;
contact surface copper-coated
- 2 Umlaufend beschichtet mit PA (Rilsan 11);
circumferential polyamid-coated (Rilsan 11);
- 3 Füller L=87,5
filler L=87,5
- 4 Füller L=57,5
filler L=57,5
- 5 Zylinderschraube M12 x 180 + Scheibe 13
cylinder head screw M12 x 180 + washer 13

Drehmoment / Torque 45Nm

Modellname / model name		Gewicht ca. / weight ca. (g)		Beschreibung / title	
1:2		22100		Verlängerung für CONNEX-GAT (für Länge=960mm)	
Erstellt von / created by		Datum / date		für Gr. / for size	
Kuna		2014-07-22		777-S, L=460mm	
Geprüft von / approved by		Name / name		extension for CONNEX socket	
Ferenci		2014-07-23		for size 777-S, L=460mm	
Erstellt für / replacement for		Dokument / type of document		Name / name	
Für Kunden		Index / ref.		Date / date	
2014-07-22		2014-07-22		827704119A	
Ferenci		Ferenci		827704119A	
Kontaktssysteme GmbH		Kontaktssysteme GmbH		Kontaktssysteme GmbH	