PFISTERER

Link Box
LB.W.Y.7.1.S1.E0.030a.M40.000.g.s005

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigstenUmgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.

Achtung:
Durch das Material des Metallgehäuses aus rostfreiem Stahl AISI 316L ist diese Linkbox insbesondere für den Einsatz in hochkorrosiver Umgebung oder in Meeresnähe geeignet.

Diese Linkbox besitzt ein Schließsystem mit Vorrichtung für den Einsatz eines Vorhängeschlosses (**s005**). Das Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

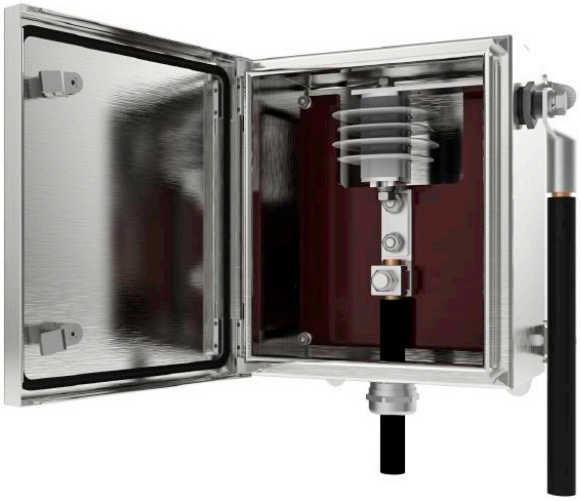

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**239 004 117**
Anwendung		**Wandmontage**
Material		**Rostfreier Stahl AISI 316L**
Link Box Typ		**Überspannungsableiter**
Bondingkabel-Typ		**Einleiterkabel**
Anzahl der Bondingkabelzugänge		**Ein Bondingkabel zum Kabelschirm**
Anzahl der Erdungskabelzugänge		**Erdungsanschluss außerhalb der Box**
Spannung des Überspannungsableiters	**U_r / U_c (kV)**	**3,0 / 2,4**
Anzahl Phasen		**einphasig**
Leiterquerschnitt	**(mm^2)**	**150 - 400**
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	**(mm)**	**14 - 25**
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	**(mm)**	**13 - 28**
Schutzklasse		**IP66**

© 2025 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten