

Pressabzweigklemme H-Form - Cu 25/6-10 mm²

für Kupferseile nach DIN 48201.
Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-
Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit
Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

Material:

- Cu

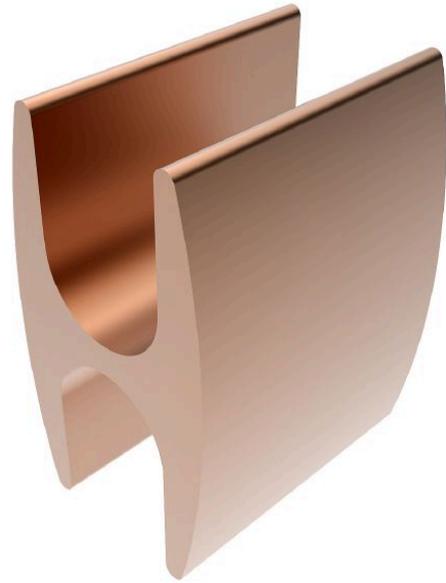


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Typ		H-Form
Artikelnummer		301 335 338
Querschnitt Hauptleiter	(mm ²)	25
Querschnitt Abzweigleiter	(mm ²)	6 - 10
Durchmesser Hauptleiter	(mm)	6,3
Durchmesser Abzweig	(mm)	2,8 - 4,1
Kennzahl		18 PO
Anzahl Pressungen x Pressbreite	(mm)	2 x 5 / -
Oberfläche		blank

Abmessungen

Maß B	b (mm)	12
Maß L	(mm)	18