

Pressabzweigklemme H-Form - Cu 16/10-16 mm²

für Kupferseile nach DIN 48201.
Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-
Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit
Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

Material:

- Cu

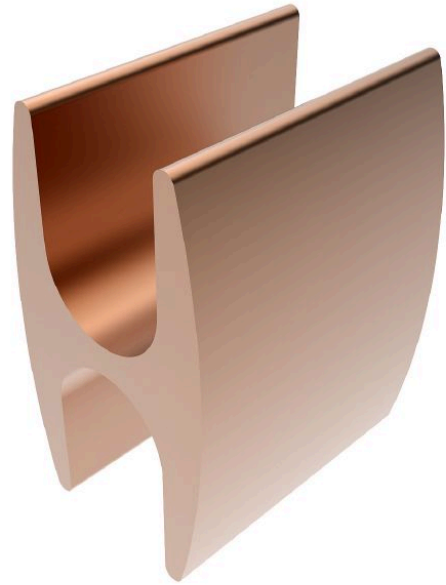


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| Typ | | H-Form |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Artikelnummer | | 302 364 364 |
| Querschnitt Hauptleiter | (mm ²) | 16 |
| Querschnitt Abzweigleiter | (mm ²) | 10 - 16 |
| Durchmesser Hauptleiter | (mm) | 4,5 - 5,1 |
| Durchmesser Abzweig | (mm) | 3,5 - 5,1 |
| Kennzahl | | 16 PO |
| Anzahl Pressungen x Pressbreite | (mm) | 2 x 5 / - |
| Oberfläche | | blank |

Abmessungen

| | | |
|-------|--------|----|
| Maß B | b (mm) | 10 |
| Maß L | (mm) | 18 |