

# Pressabzweigklemme H-Form - Cu 95/95 mm<sup>2</sup>, verzinkt

für Kupferseile nach DIN 48201.  
Zur Herstellung von Kabelabzweigen und Erdgitter-  
Ringleitungen.

Sektorförmige Leiter müssen mit  
Rundpresswerkzeugeinsätzen rund gepresst werden.

## Material:

- Cu

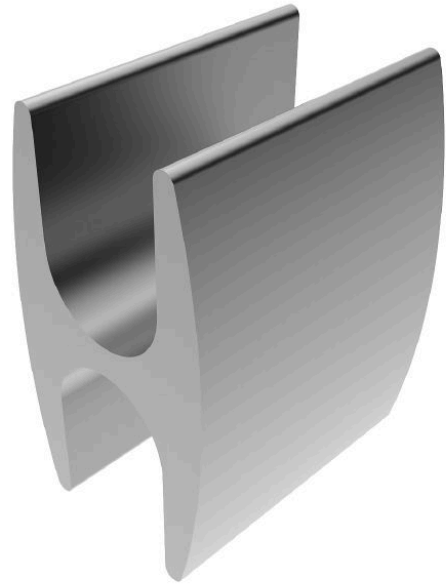


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

| Typ                             | H-Form              |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| Artikelnummer                   | 302 435 411         |            |
| Querschnitt Hauptleiter         | (mm <sup>2</sup> )  | 95         |
| Querschnitt Abzweigleiter       | (mm <sup>2</sup> )  | 95         |
| Durchmesser Hauptleiter         | (mm)                | 12,5       |
| Durchmesser Abzweig             | (mm)                | 12,5       |
| Kennzahl                        | 30 R                |            |
| Anzahl Pressungen x Pressbreite | (mm)                | - / 1 x 30 |
| Oberfläche                      | galvanisch verzinkt |            |

## Abmessungen

|       |        |    |
|-------|--------|----|
| Maß B | b (mm) | 22 |
| Maß L | (mm)   | 30 |