

Abspannklemme für isolierte Freileitungen

für End- und Winkelabspannungen.

Die 4 Seile werden in separaten Kanälen gefasst. Die Klemme ist keilförmig ausgebildet und stellt sich selbst nach. Steuer- oder Straßenbeleuchtungs-Leiter werden in der Klemme nicht erfasst, sondern an der Abspannklemme seitlich vorbeigeführt. Höchstzugspannung und Klemmenbruchkraft in Anlehnung an DIN VDE 0211 (2,5-fache Sicherheit).

Material:

- Außenkörper: Stahl, feuerverzinkt
- Einlage: Kunststoff, glasfaserverstärkt

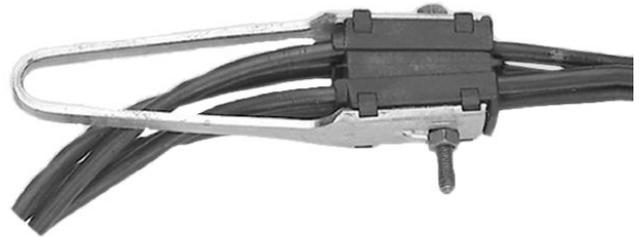


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		331 210 210
Anzahl Leiter		4
Leiterquerschnitt	(mm ²)	25 - 50
Leiterdurchmesser über Isolation	Ø (mm)	12,7
Bolzendurchmesser	Ø (mm)	12
Höchstzulässige Dauerzugspannung	(N/mm ²)	40
Klemmenbruchkraft, min	(N)	37000

Abmessungen

Länge	(mm)	400
--------------	------	-----