

Abspannklemme für isolierte Freileitungen

für End- und Winkelabspannungen.

Die 4 Seile werden in separaten Kanälen gefasst. Die Klemme ist keilförmig ausgebildet und stellt sich selbst nach. Steuer- oder Straßenbeleuchtungs-Leiter werden in der Klemme nicht erfasst, sondern an der Abspannklemme seitlich vorbeigeführt. Höchstzugspannung und Klemmenbruchkraft in Anlehnung an DIN VDE 0211 (2,5-fache Sicherheit).

Material:

- Außenkörper: Stahl, feuerverzinkt
- Einlage: Kunststoff, glasfaserverstärkt

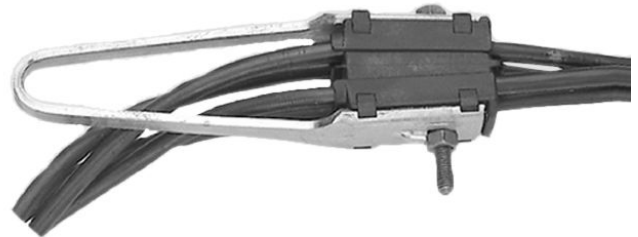


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		331 210 790
Anzahl Leiter		4
Leiterquerschnitt	(mm ²)	70 - 95
Leiterdurchmesser über Isolation	Ø (mm)	15,2
Bolzendurchmesser	Ø (mm)	12
Höchstzulässige Dauerzugspannung	(N/mm ²)	40
Klemmenbruchkraft, min	(N)	43000

Abmessungen

Länge	(mm)	400
--------------	------	-----