

Abspannklemme für isolierte Freileitungen

für End- und Winkelabspannungen.
Die 4 Seile werden in separaten Kanälen gefasst.
Die Klemme ist keilförmig ausgebildet und stellt sich selbst nach. Der Abspannbügel ist federnd aus einem Stück gefertigt. Bei der Montage öffnen sich die Klemmbacken automatisch zum Einlegen der ISO-Leitung. Höchstzugspannung und Klemmenbruchkraft in Anlehnung an DIN VDE 0211 (2,5fache Sicherheit).

Material:

- Außenkörper: Stahl, feuerverzinkt
- Einlage: Kunststoff, glasfaserverstärkt

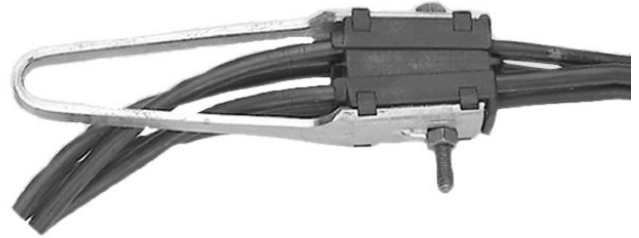


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		332 354 002
Anzahl Leiter		4
Leiterquerschnitt	(mm ²)	25 - 35
Leiterdurchmesser über Isolation	Ø (mm)	11
Höchstzulässige Dauerzugspannung	(N/mm ²)	40
Klemmenbruchkraft, min	(N)	17000

Abmessungen

Länge	(mm)	200
--------------	------	-----