

Einleiter-Innenraum-Kaltschrumpf- Endverschluss, 36/42 kV, 95-300 mm², ohne Schraubkabelschuh

für XLPE Kabel mit Kupferdraht-Schirm.

Material:

- Silikon

Vorteile:

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Hervorragende Isolation
- Selbstreinigend und wartungsfrei
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629.1 S2

Achtung:

Der Kabelschuh ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

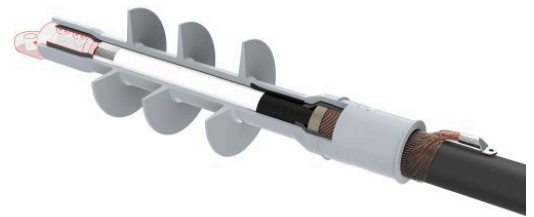


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	332 731 303	
Bezeichnung	PCIT 36-42/95-300-1	
Einsatzort	Innenraum	
Kabelquerschnitt bei 36 kV	(mm ²)	120 - 300
Kabelquerschnitt bei 42 kV	(mm ²)	95 - 300
Empfohlener Kabelschuh	332 605 012	
Inklusive Kabelschuh	nein	
Kaltschrumpfkörper-Typ	CTSB	
Min. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	28,6
Max. Durchmesser Isolation / Kabelschuh	(mm)	50
Max. Breite der Lasche	(mm)	55
Anzahl Schirme	3	

Abmessungen

Kriechweglänge C, +/- 20 mm	(mm)	620
Endverschlusslänge L, +/- 10 mm	(mm)	430
Innendurchmesser Körper D1, +/- 1mm	(mm)	22
Innendurchmesser Spirale D2, +/- 2 mm	(mm)	65
Schirmdurchmesser D3, +/- 5 mm	(mm)	100