

1 kV Verbindungsmuffe für Schraub- und Pressverbinder, 4-adrig, VPE/PVC 25-95, Parkposition und Reparaturmanschette

In Anlehnung an DIN SPEC 47640.

D_{AS} = Durchmesser Außenschlauch

D_{IS} = Durchmesser Innenschlauch

D_H = Hüllkreis

L_{AS} = Länge Außenschlauch

L_{IS} = Länge Innenschlauch

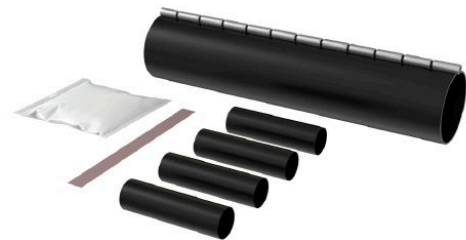


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	333 115 213
Anzahl Leiter	4
Leiterquerschnitt	(mm²) 25 - 95

Abmessungen

Muffendurchmesser außen	D_{AS} Ø (mm)	93/25
Muffendurchmesser innen	D_{IS} Ø (mm)	33/8
Muffenlänge	L_{AS} (mm)	1000
Muffenlänge innen	L_{IS} Ø (mm)	190
Verbinder Hüllkreis	D_H (mm)	28
Verbinderdurchmesser	D Ø (mm)	25
Verbinderlänge	(mm)	55