

1 kV Verbindungsmuffe für Schraub- und Pressverbinder, 4-adrig, VPE/PVC 35-150, Parkposition und Reparaturmanschette

In Anlehnung an DIN SPEC 47640.

D_{AS} = Durchmesser Außenschlauch

D_{IS} = Durchmesser Innenschlauch

D_H = Hüllkreis

L_{AS} = Länge Außenschlauch

L_{IS} = Länge Innenschlauch

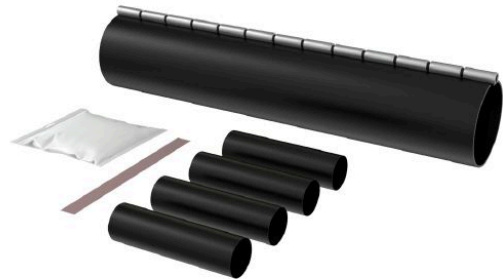


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	333 115 214
Anzahl Leiter	4
Leiterquerschnitt	(mm²) 35 - 150

Abmessungen

Muffendurchmesser außen	D_{AS} Ø (mm)	105/26
Muffendurchmesser innen	D_{IS} Ø (mm)	33/8
Muffenlänge	L_{AS} (mm)	1000
Muffenlänge innen	L_{IS} Ø (mm)	250
Verbinder Hüllkreis	D_H (mm)	36
Verbinderdurchmesser	D Ø (mm)	32
Verbinderlänge	(mm)	80