

Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1

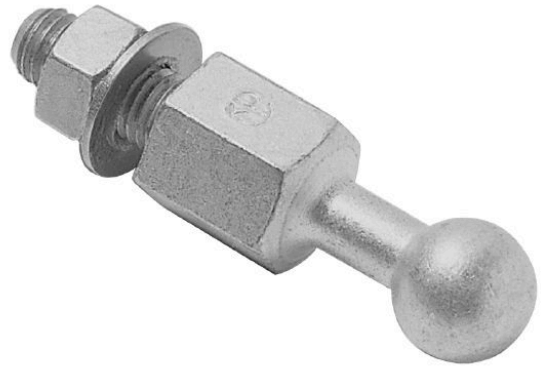


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	360 384 002	
Ausführung	gerade	
Max. anzuschliessender Seilquerschnitt	(mm ²)	150
Max. Kurzschlussstrom	I _k 1 s (A)	29600
Gewinde	M12	
Gewindelänge	(mm)	28
Schlüsselweite	(SW)	27
Durchmesser	(mm)	25
Bolzenlänge	(mm)	28
Gewindebolzen d x l	d x l (mm)	M12 x 28
Gewicht	(g)	280
für Phasenanschlussklemme	360 332 001, 360 333 002	
max. Anziehdrehmoment	(Nm)	56