PFISTERER

Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

Maximales Anziehdrehmoment:

M10: 33 NmM12: 56 NmM16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1

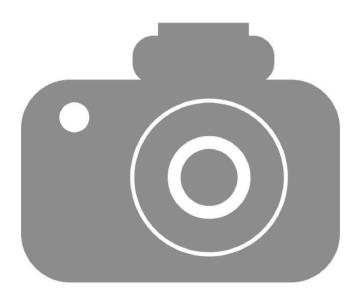


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		360 385 002
Ausführung		gewinkelt
Max. anzuschliessender Seilquerschnitt	(mm²)	95
Max. Kurzschlussstrom	I _k 1 s (A)	18700
Gewinde		M12
Schlüsselweite	(SW)	27
Durchmesser	(mm)	25
Winkel		45°
Bolzenlänge	(mm)	42
Gewicht	(g)	360
für Phasenanschlussklemme		360 332 001, 360 333 002
max. Anziehdrehmoment	(Nm)	56