

# Schienen-Erdungsklemme R50

Diese Schienen-Erdungsklemme ist einsetzbar für alle Schienenfußbreiten. Durch die geringe Bauhöhe von 35 mm unter dem Schienenfuß fällt das aufwändige Entfernen von Schotter weitgehend weg. Ein separater Handgriff erleichtert das Ansetzen der Klemme und schont den Erdseilanschluss. Beim Festziehen der Klemme werden durch die Ringschneide Schmutz- und Oxydschichten durchstoßen und bilden somit einen sicheren Kontakt. Das Gegenlager, eine gehärtete Metallspitze, ist federnd und zugleich isoliert eingebaut, dadurch ist die Klemme bei Kurzschlüssen abbrandsicher.

**Material:**

Körper aus Temperguss, feuerverzinkt  
Ringschneide und Zentrierspitze aus gehärtetem Stahl.

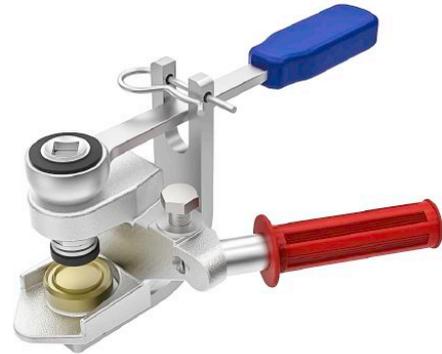


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>363 322 005</b>
<b>Anwendungsbereich</b>	<b>Bahnanwendung</b>
<b>Typ</b>	<b>R50</b>
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>) 50</b>
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	<b>I<sub>K</sub> 0,12s (kA) 40</b>
<b>mit Ratsche</b>	<b>ja</b>
<b>Gewicht</b>	<b>(g) 2128</b>