

Schienen-Erdungsklemme R50

Diese Schienen-Erdungsklemme ist einsetzbar für alle Schienenfußbreiten. Durch die geringe Bauhöhe von 35 mm unter dem Schienenfuß fällt das aufwändige Entfernen von Schotter weitgehend weg. Ein separater Handgriff erleichtert das Ansetzen der Klemme und schont den Erdseilanschluß. Beim Festziehen der Klemme werden durch die Ringschneide Schmutz- und Oxydschichten durchstoßen und bilden somit einen sicheren Kontakt. Das Gegenlager, eine gehärtete Metallspitze, ist federnd und zugleich isoliert eingebaut, dadurch ist die Klemme bei Kurzschlüssen abbrandsicher.

Material:

Körper aus Temperguss, feuerverzinkt
Ringschneide und Zentrierspitze aus gehärtetem Stahl.

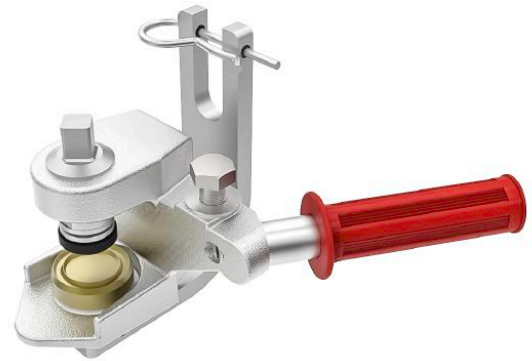


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		363 322 006
Anwendungsbereich		Bahnanwendung
Max. anzuschliessender Seilquerschnitt	(mm ²)	50
Max. Kurzschlussstrom	I _K 0,12s (kA)	40
mit Ratsche		nein
Gewicht	(g)	1706
Anschlussbolzen		M12 ohne Ratsche