

# Bahn-Erdungsvorrichtungen für Oberleitungen (PKW-Ausführung)

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung ist für den mobilen Einsatz ausgelegt und eignet sich zum Transport in PKWs und Einsatzfahrzeugen der Hilfsdienste und Feuerwehren. Durch die Verwendung der Schienen-Erdungsklemme R50 ist ein profilfreies Erden und damit der Fahrbetrieb von Diesellokomotiven im geerdeten Zustand möglich. Zur Sicherung der Arbeitsstelle können die Erdungsstange und die Ratsche abgezogen werden.

## Technische Beschreibung:

- Transportlänge der fünfteiligen Erdungsstange ca. 1100 mm
- Kurzschlussfestigkeit  $I_k = 36,5 \text{ kA} / 0,12 \text{ s}$

Diese Bahn-Erdungsvorrichtung besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 steckbare Erdungsstange, Nr. 364 784 001
- 2 Schienen-Erdungsklemmen, Nr. 363 322 005
- 2 Fahrdraht-Erdungsklemmen, Nr. 361 499 001
- 2 Kurzschließseile  $50 \text{ mm}^2$ , Länge 8,5 m, mit roten Markierungsfähnchen
- 1 Aufbewahrungstasche für Erdungsstange, Nr. 364 786 001
- 1 Aufbewahrungstasche für 2 Erdungsgarnituren, Nr. 364 785 001

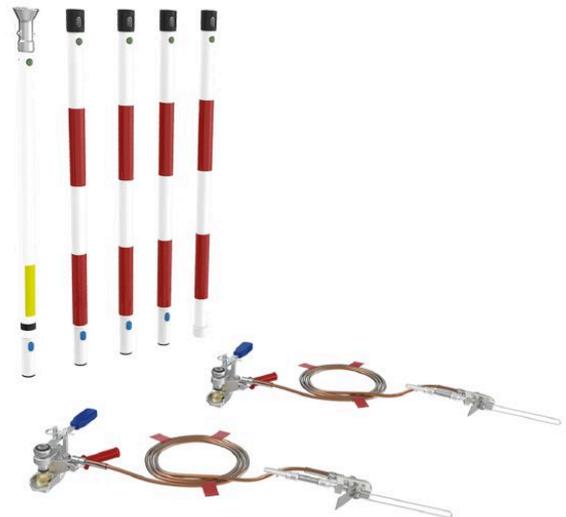


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>364 766 001</b>
<b>Länge des Erdungsseils</b>	(m)	8,5
<b>Profilfrei</b>		nein
<b>Erdungsstange</b>		5-teilig, steckbar
<b>Transportlänge</b>	$L_T$ (mm)	1100