

Dreipolige CONNEX Erdungs- und Kurzschlievorrichtung mit Anschluss fr CONNEX-Buchse Gre 3

Mit diesen Vorrichtungen knnen Schaltanlagen, Trafos und andere Betriebsmittel, die mit MV CONNEX Gerteanschlusssteilen ausgerstet sind, geerdet und kurzgeschlossen werden. Passend fr MV CONNEX Gerteanschlusssteile nach EN 50180, EN 50181, DIN 47637.

Die Standardseillngen betragen:

■ Kurzschlieseile:

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ Erdungsseil:

- c = 1500 mm

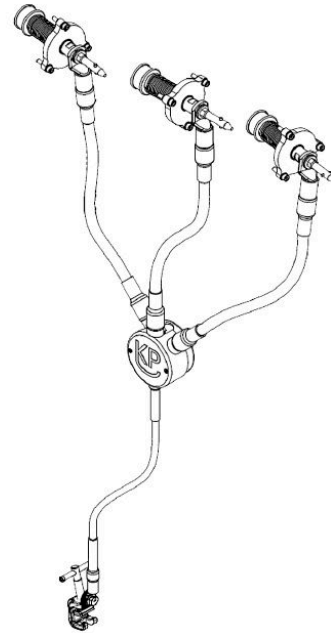


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	369 203 001 04982	
Erdungsklemme	U2	
Klemmweite Erdungsklemme	5 - 20	
fr Kugelbolzendurchmesser	∅ (mm)	25
fr T-Bolzendurchmesser	∅ (mm)	15
Phasenanschlussklemme	Anschluss fr CONNEX-Buchse Gre 3	
Kurzschlieseilquerschnitt	(mm²)	150
Erdseilquerschnitt	(mm²)	50
Seillnge a	(m)	0,6
Seillnge b	(m)	0,6
Seillnge d	(m)	0,6
Seillnge c	(m)	1,5
Max. Kurzschlussstrom	(kA)	29,6
Max. Kurzschlussstrom 0,5 s	(I_k 0,5 s (kA))	42
Isoliermaterial	PVC transparent	
Sprachversion	Deutsch	