

Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1

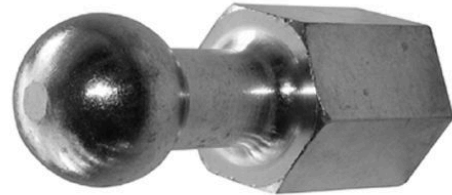


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	612 633 004	
Ausführung	gerade	
Max. anzuschliessender Seilquerschnitt	(mm ²)	120
Max. Kurzschlussstrom	I _k 1 s (A)	23700
Gewinde	M12	
Schlüsselweite	(SW)	22
Durchmesser	(mm)	20
Bolzenlänge	(mm)	62
Gewicht	(g)	140
für Phasenanschlussklemme	360 330 002	
max. Anziehdrehmoment	(Nm)	56