

# Kugelbolzen

Für den definierten und sicheren Anlegepunkt für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen führt PFISTERER ein Sortiment sowohl an Erdungs- als auch Phasenfestpunkten. Spezielle Phasenfestpunkte auf Anfrage.

## Maximales Anziehdrehmoment:

- M10: 33 Nm
- M12: 56 Nm
- M16: 135 Nm

Nach DIN 48088 Teil 1

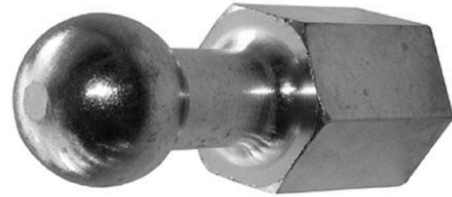


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>615 822 001</b>	
<b>Ausführung</b>	gerade	
<b>Max. anzuschliessender Seilquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	150
<b>Max. Kurzschlussstrom</b>	I <sub>k</sub> 1 s (A)	29600
<b>Gewinde</b>	M16	
<b>Schlüsselweite</b>	(SW)	27
<b>Durchmesser</b>	(mm)	25
<b>Bolzenlänge</b>	(mm)	76
<b>Gewicht</b>	(g)	220
<b>für Phasenanschlussklemme</b>	360 332 001, 360 333 002	
<b>max. Anziehdrehmoment</b>	(Nm)	135