

CONNEX Winkelmuffe, Größe 5-S, 145 kV

Anwendung

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken mit rechtwinklig angeordneten Anschluss-Stellen
- Kombinierbar mit senkrecht eingesteckter Durchführung für Anlageprüfung oder temporäre Anlageneinspeisung

Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
Die Geräteanschlusssteile sind bei Auslieferung mit Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste Blindstecker sind separat zu bestellen.

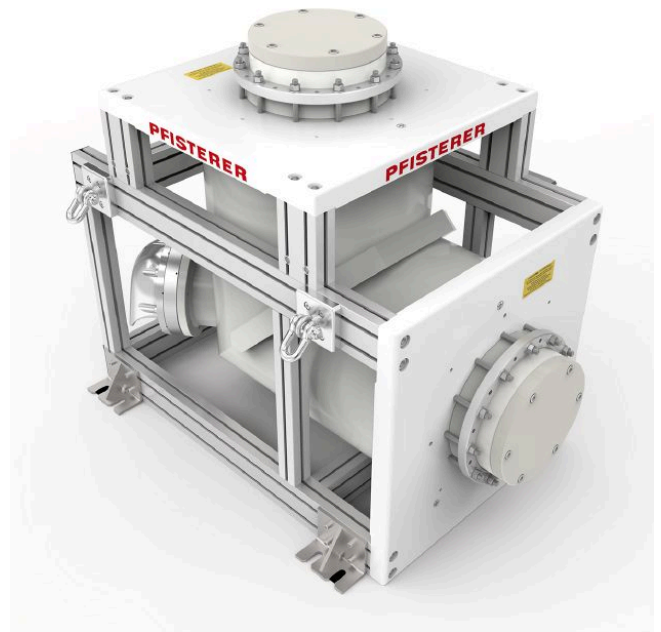


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 077 010
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	145
Größe		5-S
Bauform		gewinkelt
Isoliermedium		Gas
Angewendete Normen		IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Schutzart		IP 67