

## Befestigungs- und Dichtungsset Freiluft / Innenraum bis -45 °C

Zur Befestigung und Dichtung von MV-CONNEX Winkelanschlusssteilen an Öl-Transformatoren.  
Bestehend aus Flanschring, Flachdichtung mit Stützring, Federringen und Sechskantmuttern. DIN EN 50180-3.

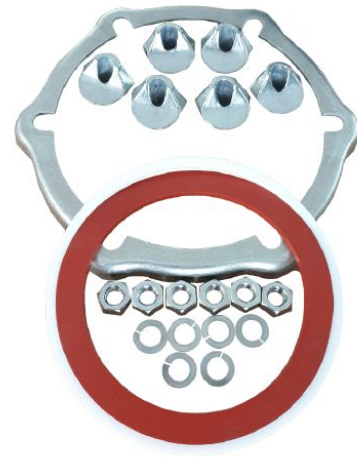


Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 827 190 215            |
| Einsatzort          | Freiluft, Innenraum    |
| Umgebungstemperatur | (°C) -45 °C bis +50 °C |

### Abmessungen

|                      |      |     |
|----------------------|------|-----|
| Lochkreisdurchmesser | (mm) | 200 |
|----------------------|------|-----|