

Kuppelstecker, inkl. Erdungslitze, Größe 2 kompatibel, 800 A, 42 kV

Zum Verbinden (Kuppeln) der Sammelschienen von SF₆-isolierten Schaltanlagen.
Verwendung nur mit CONNEX Geräteanschlusssteilen Größe 2 mit Spannungsabgriff, der immer auf Erdpotential liegen muss.

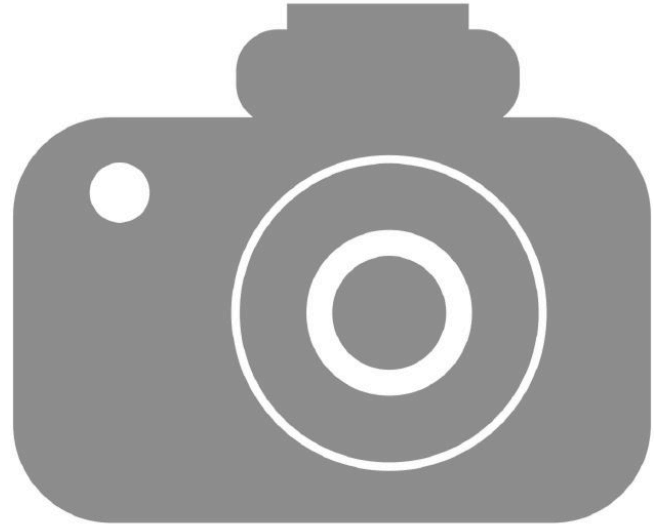


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		839 004 004
Größe		2
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	42
Nennstrom	I_N (A)	800
Bemerkung		Kuppelstecker, inkl. Erdungslitze
Gewicht	(kg)	4,3