

ESS123-C31

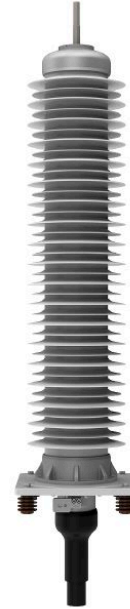


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		123
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	550
Leiterquerschnitt	(mm ²)	150 - 1600
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	43 - 99
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	150
Min. Kriechweg	(mm)	3130