

## ESS123-C34

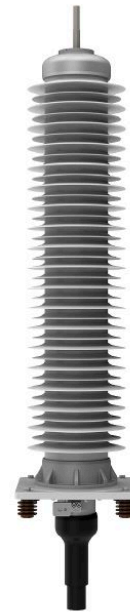


Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Max. Betriebsspannung</b>		<b>123</b>
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	550
Leiterquerschnitt	(mm <sup>2</sup> )	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	42 - 118
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	170
Min. Kriechweg	(mm)	3383