

ESS123-C42

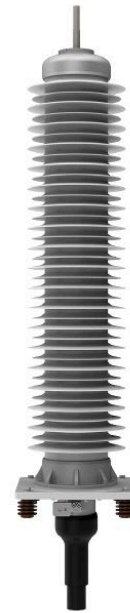


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		123
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	550
Leiterquerschnitt	(mm ²)	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	42 - 118
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	170
Min. Kriechweg	(mm)	4194