

## ESS145-C37

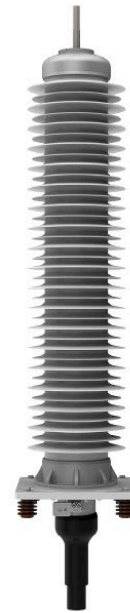


Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

|  |                    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|
| <b>Max. Betriebsspannung</b>                   |                    | <b>145</b>                  |
| <b>Typ Endverschluss</b>                       |                    | ölisoliert, Verbundisolator |
| <b>Angewendete Norm</b>                        |                    | IEC 60840                   |
| <b>Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL</b>         | (kV)               | 650                         |
| <b>Leiterquerschnitt</b>                       | (mm <sup>2</sup> ) | 185 - 1200                  |
| <b>Durchmesser über Kabelisolierung</b>        | (mm)               | 49 - 84                     |
| <b>Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel</b> | (mm)               | 150                         |
| <b>Min. Kriechweg</b>                          | (mm)               | 3630                        |