

ESS145-C45

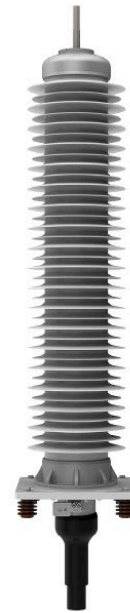


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		145
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Leiterquerschnitt	(mm ²)	185 - 1200
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	49 - 84
Max. Durchmesser über Kabelausenmantel	(mm)	150
Min. Kriechweg	(mm)	4570