

## ESS145-C74

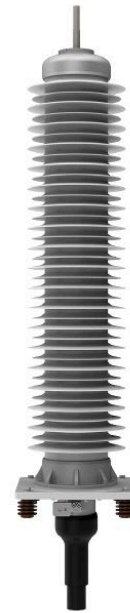


Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Max. Betriebsspannung</b>		<b>145</b>
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Leiterquerschnitt	(mm <sup>2</sup> )	150 - 1200
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	46 - 84
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	120
Min. Kriechweg	(mm)	7350