

ESS145-C88

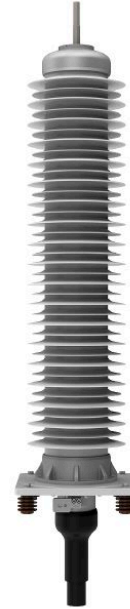


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		145
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Leiterquerschnitt	(mm ²)	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	46 - 118
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	170
Min. Kriechweg	(mm)	8773