

## ESS170-C47

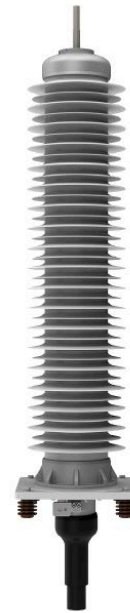


Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Max. Betriebsspannung</b>		<b>170</b>
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Leiterquerschnitt	(mm <sup>2</sup> )	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	52 - 118
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	170
Min. Kriechweg	(mm)	4675