

ESS170-C58

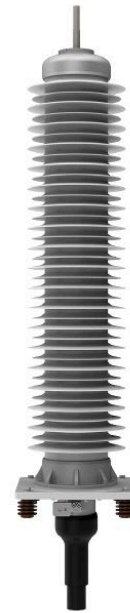


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		170
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Leiterquerschnitt	(mm ²)	240 - 2000
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	54 - 99
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	150
Min. Kriechweg	(mm)	5920