

ESS72-C23

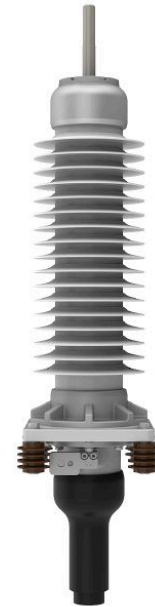


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		72,5
Typ Endverschluss		ölisoliert, Verbundisolator
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	325
Leiterquerschnitt	(mm ²)	95 - 2000
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	38 - 84
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	150
Min. Kriechweg	(mm)	2248