PFISTERER

Freiluftendverschluss ESS72-C23, 72,5 kV, Silikon, ölisoliert

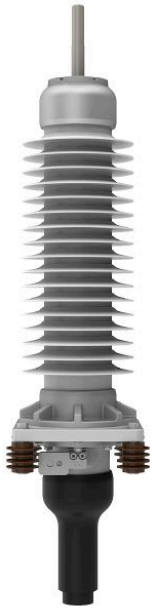

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		ESS72-C23
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	72,5
Typ Endverschluss		ölisoliert, Silikon-Verbundisolator (ESS)
Angewendete Normen		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	325
Leiterquerschnitt	(mm^2)	95 - 2000
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	37,8 - 84,0
Min. Kriechweg	(mm)	2340
Min. Schlagweite	(mm)	700
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	150

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten