

EST123-C31 SUB

Für Umspannwerke

Der IXOSIL EST SUB ist eine sichere und kosteneffektive Lösung für Umspannwerke. Kabelanschluss und Stützelemente werden unabhängig voneinander montiert - der Endverschluss wird am Boden angeschlossen und anschließend hoch in die Stützkonstruktion gehoben.

- Schnell und einfach montiert
- Öl -und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

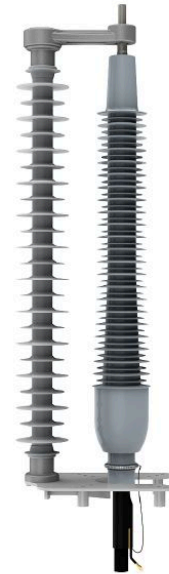


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		123
Typ Endverschluss		feststoffisoliert, selbsttragend, für Umspannwerke
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	550
Leiterquerschnitt	(mm ²)	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	46 - 115
Min. Kriechweg	(mm)	3075