

EST170-C53L

Für Hochspannungsmasten

Der IXOSIL EST wird am Boden montiert und anschließend hoch auf den Mast gehoben. Ein Montagegerüst ist nicht erforderlich. Die Ausschaltzeit der Freileitung sinkt auf ein Minimum.

- Schnell und einfach montiert
- Öl -und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

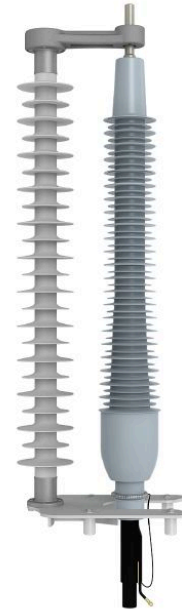


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Max. Betriebsspannung		170
Typ Endverschluss		feststoffisoliert, selbsttragend, für Masten
Angewendete Norm		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Leiterquerschnitt	(mm ²)	240 - 2000
Durchmesser über Kabelisolierung	(mm)	52 - 115
Min. Kriechweg	(mm)	5270