

Selbsttragender Freiluftendverschluss EST72-C23-SUB, 72,5 kV, trocken isoliert

Für Umspannwerke

Der EST SUB ist eine sichere und kosteneffektive Lösung für Umspannwerke. Kabelanschluss und Stützelemente werden unabhängig voneinander montiert - der Endverschluss wird am Boden angeschlossen und anschließend hoch in die Stützkonstruktion gehoben.

- Schnell und einfach montiert
- Öl- und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

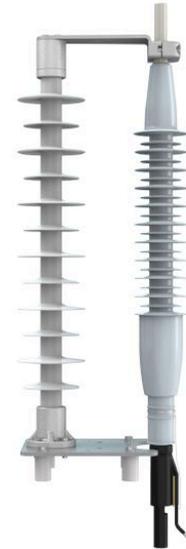


Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	EST72-C23-SUB	
Max. Betriebsspannung	U _m (kV)	72,5
Typ Endverschluss	trocken isoliert, gestützt, für Umspannwerke (EST-SUB)	
Angewendete Normen	IEC 60840	
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	325
Leiterquerschnitt	(mm ²)	95 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	32,5 - 114,5
Min. Kriechweg	(mm)	2248
Min. Schlagweite	(mm)	1016