

Three-Pole CONNEX Earthing and Short-Circuiting Device with a Connection for CONNEX Socket, Size 3

Mit diesen Vorrichtungen können Schaltanlagen, Trafos und andere Betriebsmittel, die mit MV CONNEX Geräteanschlusssteilen ausgerüstet sind, geerdet und kurzgeschlossen werden. Passend für MV CONNEX Geräteanschlusssteile nach EN 50180, EN 50181, DIN 47637.


Die Standardseillängen betragen:

■ Kurzschleißseile:

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ Erdungsseil:

- c = 1500 mm

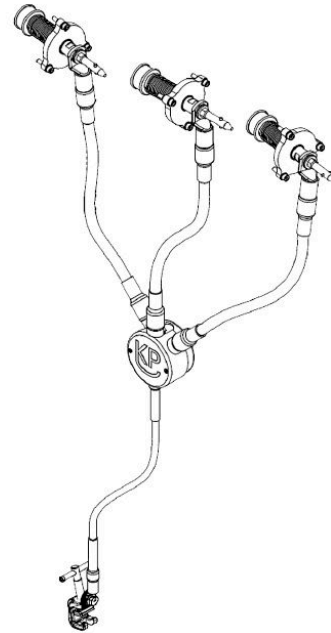

Picture may vary.

Technical Data

Article no.	369 203 001 04982	
Earthing Clamp	U2	
Clamping range earthing clamp	5 - 20	
for ball pin diameter	Ø (mm)	25
for T-bolt diameter	Ø (mm)	15
Line clamp	Connection for CONNEX Socket Size 3	
Cable cross section short-circuit cable	(mm²)	150
Earthing cable cross section	(mm²)	50
Cable length a	(m)	0,6
Cable length b	(m)	0,6
Cable length d	(m)	0,6
Cable length c	(m)	1,5
Max. short-circuit current	(kA)	29,6
Max. short-circuit current 0,5 s	(I_k 0,5 s (kA))	42
Insulating material	PVC transparent	
Language	German	