

Three-Pole CONNEX Earthing and Short-Circuiting Device with a Connection for CONNEX Connector, Size 1

Mit diesen Vorrichtungen können Kabel mit MV CONNEX Kabelanschlusssteilen geerdet und kurzgeschlossen werden. Passend für MV CONNEX Kabelanschlusssteile nach EN 50180, EN 50181, DIN 47637.


Die Standardseillängen betragen:

■ **Kurzschleißseile:**

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ **Erdungsseil:**

- c = 1500 mm

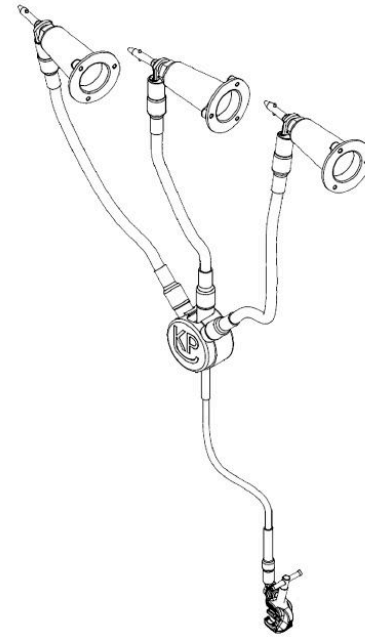

Picture may vary.

Technical Data

Article no.	369 203 001 05285	
Earthing Clamp	U2	
Clamping range earthing clamp	5 - 20	
for ball pin diameter	Ø (mm)	25
for T-bolt diameter	Ø (mm)	15
Line clamp	Connection for CONNEX Plug Size 1	
Cable cross section short-circuit cable	(mm²)	150
Earthing cable cross section	(mm²)	50
Cable length a	(m)	0,6
Cable length b	(m)	0,6
Cable length d	(m)	0,6
Cable length c	(m)	1,5
Max. short-circuit current	(kA)	29,6
Max. short-circuit current 0,5 s	(I_k 0,5 s (kA))	42
Insulating material	PVC transparent	
Language	German	