


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung
 und Verbreitung, sei dies elektronisch oder mechanisch, ohne
 schriftliche Genehmigung der Pfisterer Kontakttechnik GmbH ist
 ausdrücklich untersagt. Alle Rechte vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as
 well as its dissemination and distribution, whether electronic or
 mechanical, without the written permission of Pfisterer Kontakttechnik
 GmbH is expressly prohibited. All rights reserved.

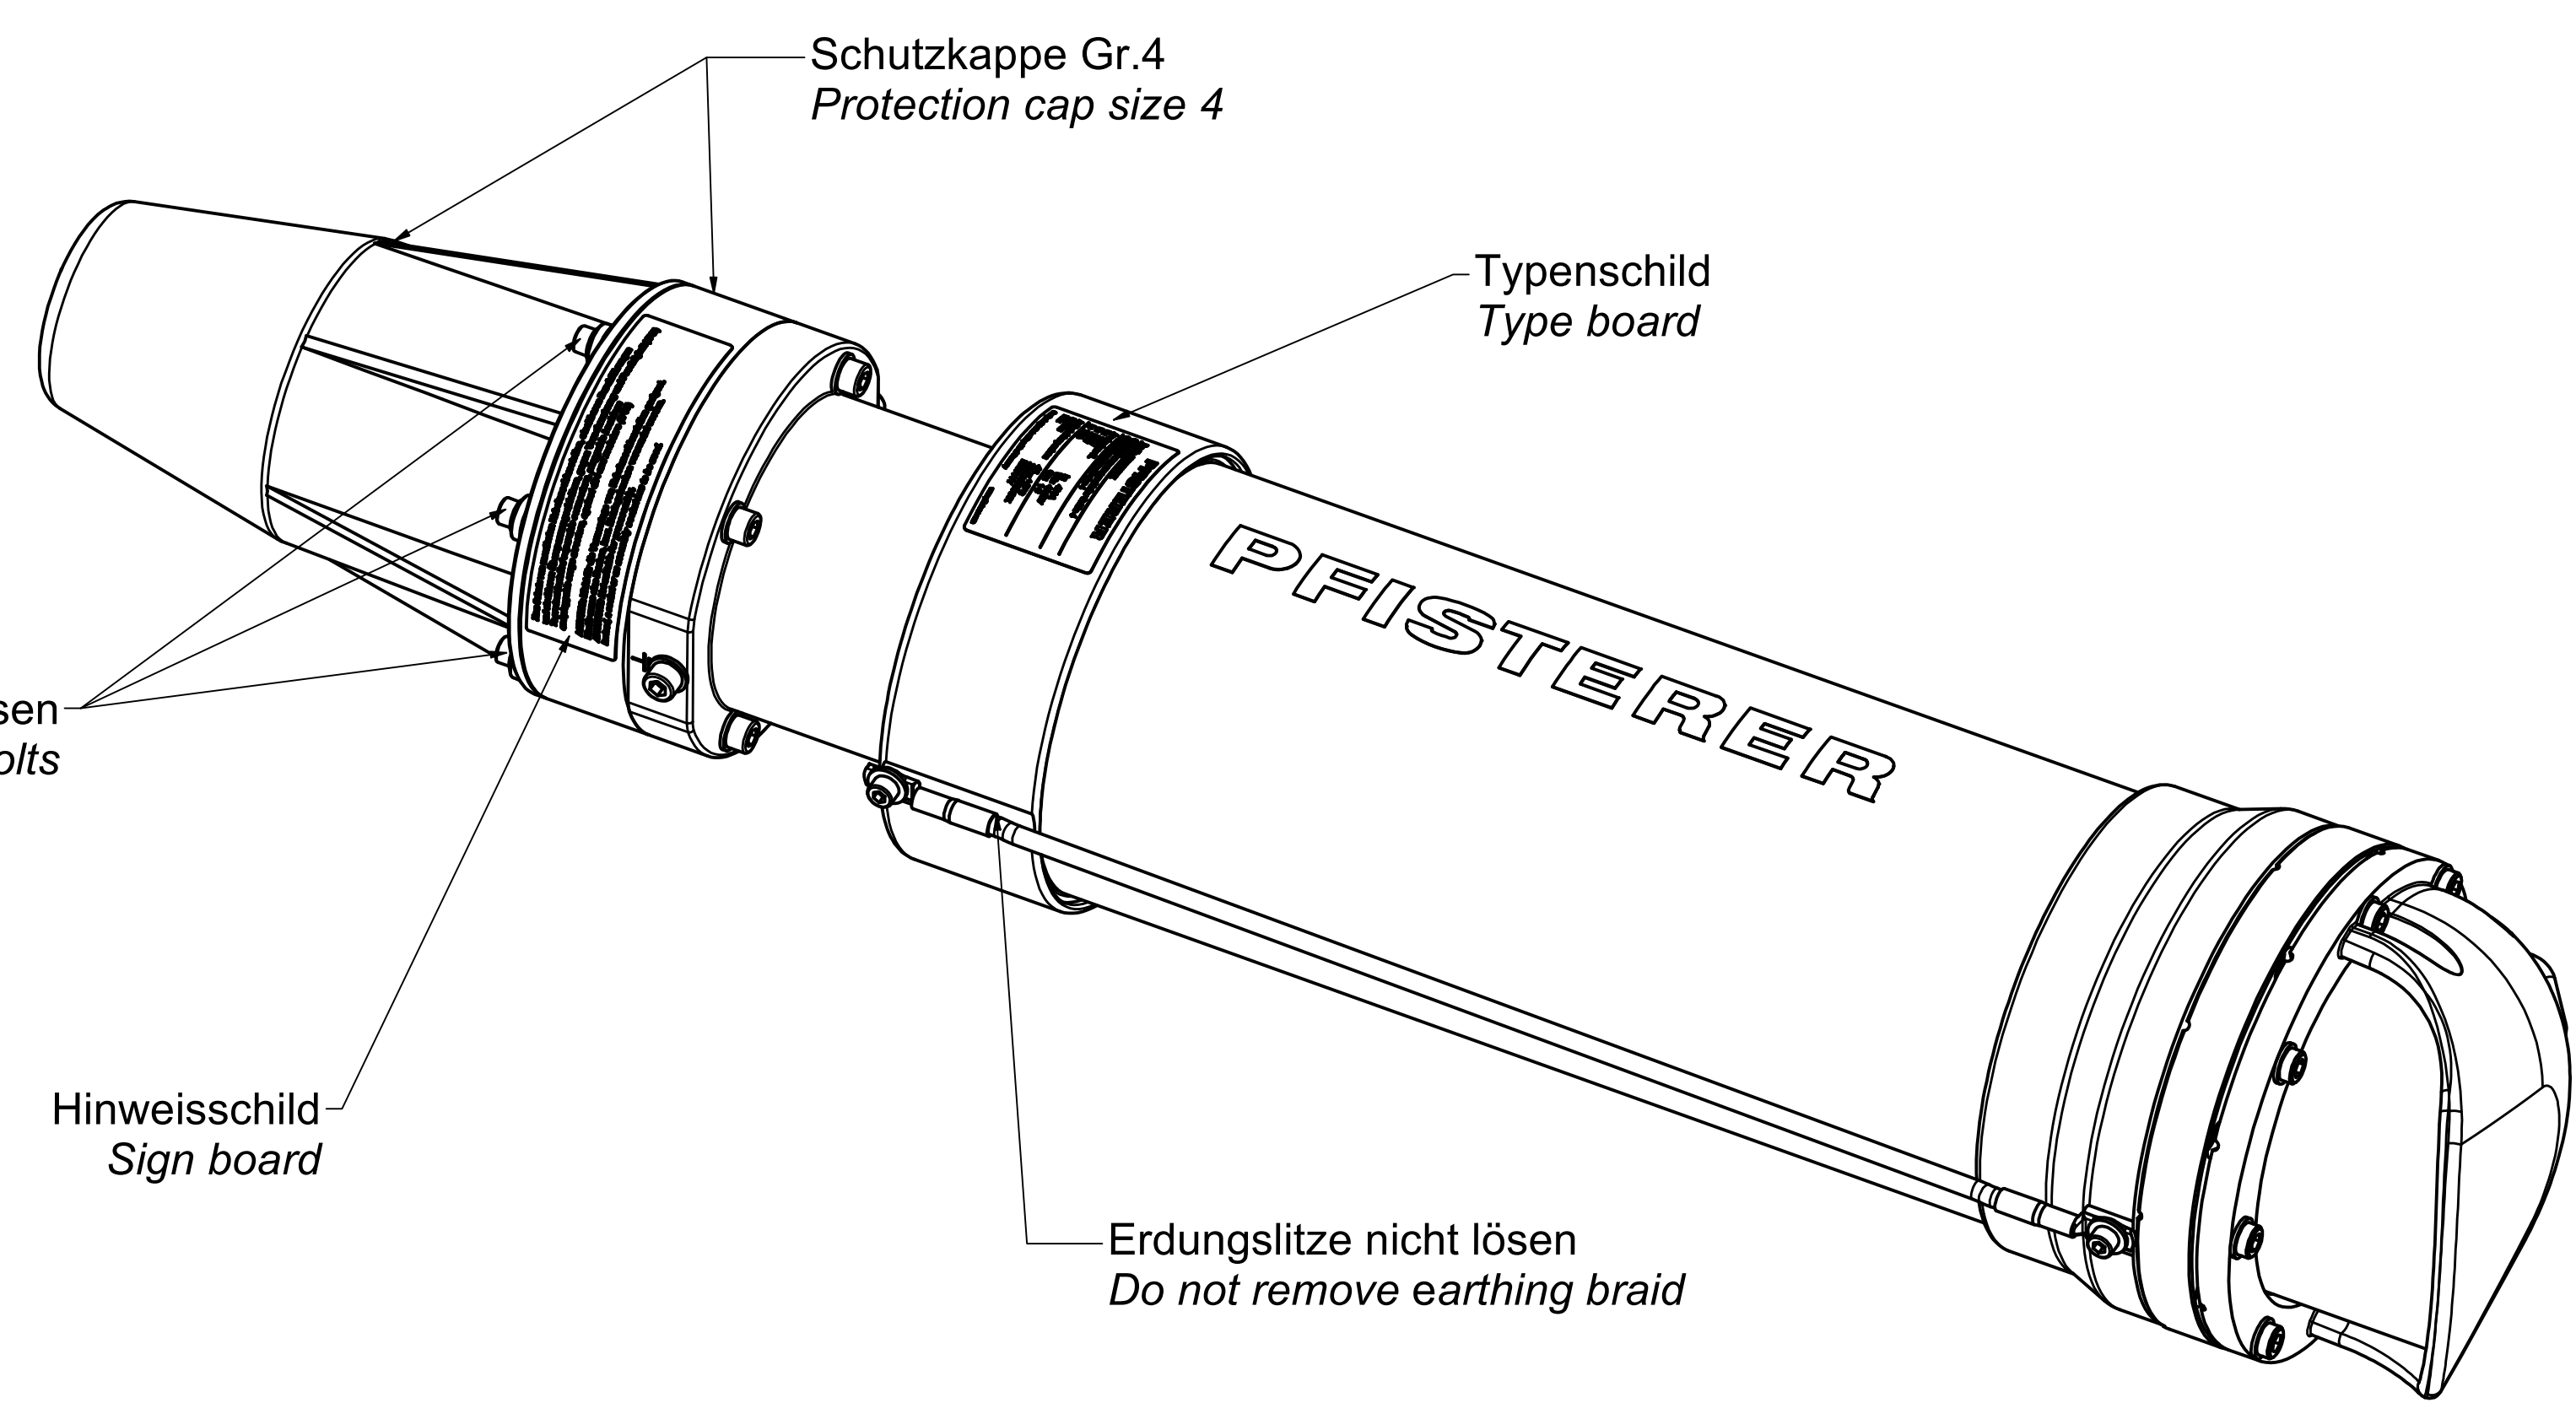

Kenndaten:
 Bemessungsfrequenz 50 Hz
 Nennableitstoßstrom 10 kA
 Nennkurzschlußstrom 40 kA

Characteristics:
 Rated frequency 50 Hz
 Rated discharge current 10 kA
 Rated short-circuit current 40 kA

72,5 kV	58,0 kV	193,2 kV	827 541 725
65,0 kV	52,0 kV	173,2 kV	827 541 650
61,3 kV	49,0 kV	163,2 kV	827 541 613
52,5 kV	42,0 kV	139,9 kV	827 541 525
45,0 kV	36,0 kV	119,9 kV	827 541 450
42,5 kV	34,0 kV	113,3 kV	827 541 425
Ur	Uc	Ures	Nr. / no.

Maßstab / scale 0,60:1	Gewicht ca. / weight ca. (KG) 35430	Beschreibung / title CONNEX-Überspannungsableiter, Gr. 4, Trafo-Anwend. CONNEX-Surge Arrester, Size 4, oil insulated equipm.	
Erstellt von / created by PRZESDZINK	Datum / date 11.02.2022	Ersatz für / replacement for Kundenzeichnung / Customer drawing	
Geprüft von / approved by FERENCI	Datum / date 11.03.2022	Datenname / filename PFISTERER.Connex.Arrester.Gr.4	Blatt / sh. 1/1
PFISTERER Pfisterer Kontakttechnik GmbH Germany		Andr. nr. / rev. no. 20220565	Status / status Serienfreigabe / Series Release
		13	827541A