


Kontaktring Contact ring Isolierkörper Insulating part Hinweisschild Sign plate Flansch Flange Typenschild Type plate GFK-Rohr kpl. GFK-tube complete Umlenkhaube Return bonnet

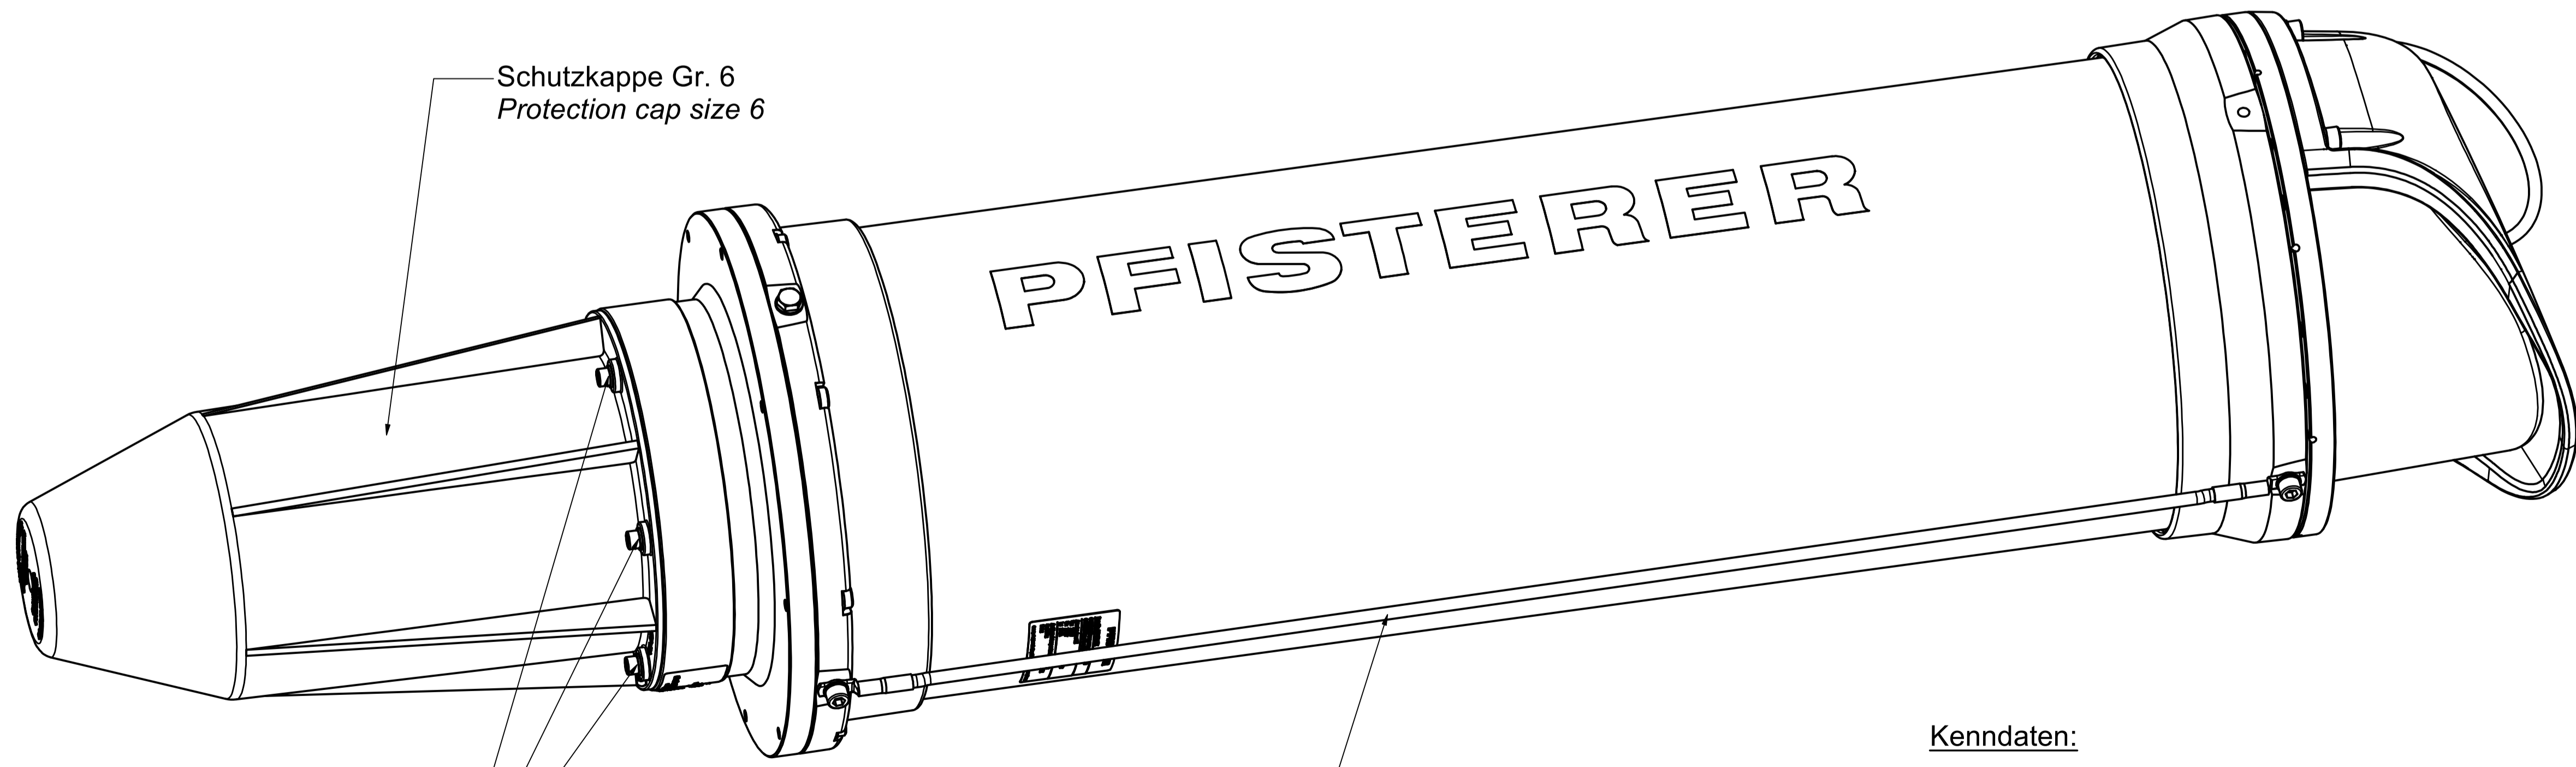

Diese Schrauben nicht lösen
Don't remove these bolts

Erdungslitze / Earthing braid
Nicht lösen / Do not be removed

Kenndaten:
 Bemessungsfrequenz 50 / 60 Hz
 Nennableitstoßstrom 20 kA
 Nennkurzschlußstrom 40 kA

Characteristics:
 Rated frequency 50 / 60 Hz
 Rated discharge current 20 kA
 Rated short-circuit current 40 kA

66 kV	53 kV	827 547 066
72 kV	58 kV	827 547 072
78 kV	62 kV	827 547 078
84 kV	67 kV	827 547 084
90 kV	72 kV	827 547 090
96 kV	77 kV	827 547 096
108 kV	86 kV	827 547 108
114 kV	91 kV	827 547 114
120 kV	96 kV	827 547 120
132 kV	106 kV	827 547 132
144 kV	115 kV	827 547 144
156 kV	125 kV	827 547 156
168 kV	134 kV	827 547 168
180 kV	144 kV	827 547 180
Ur	Uc	Artikel-Nr.

Maßstab / scale	Gewicht ca. / weight ca. (G)		
1 : 3	NaN		
Erstellt von / created by	Name / name	Datum / date	
PRZESDZINK		28.02.2022	
Geprüft von / approved by	KUNA	08.03.2022	
PFISTERER		Beschreibung / title	
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany		CONNEX-Überspannungsableiter, Gr. 6	
And. nr. / rev. no.	Status / status	Dokumentart / type of document	Datenname / filename
20220633	Serienfreigabe / Series Release	Kundenzeichnung / Customer drawing	000000002647_001_001.dwg
09		Format / size	Blatt / sh.
		A1	1/1
			PPFISTERER document no. / PFISTERER document no.
			827547A