

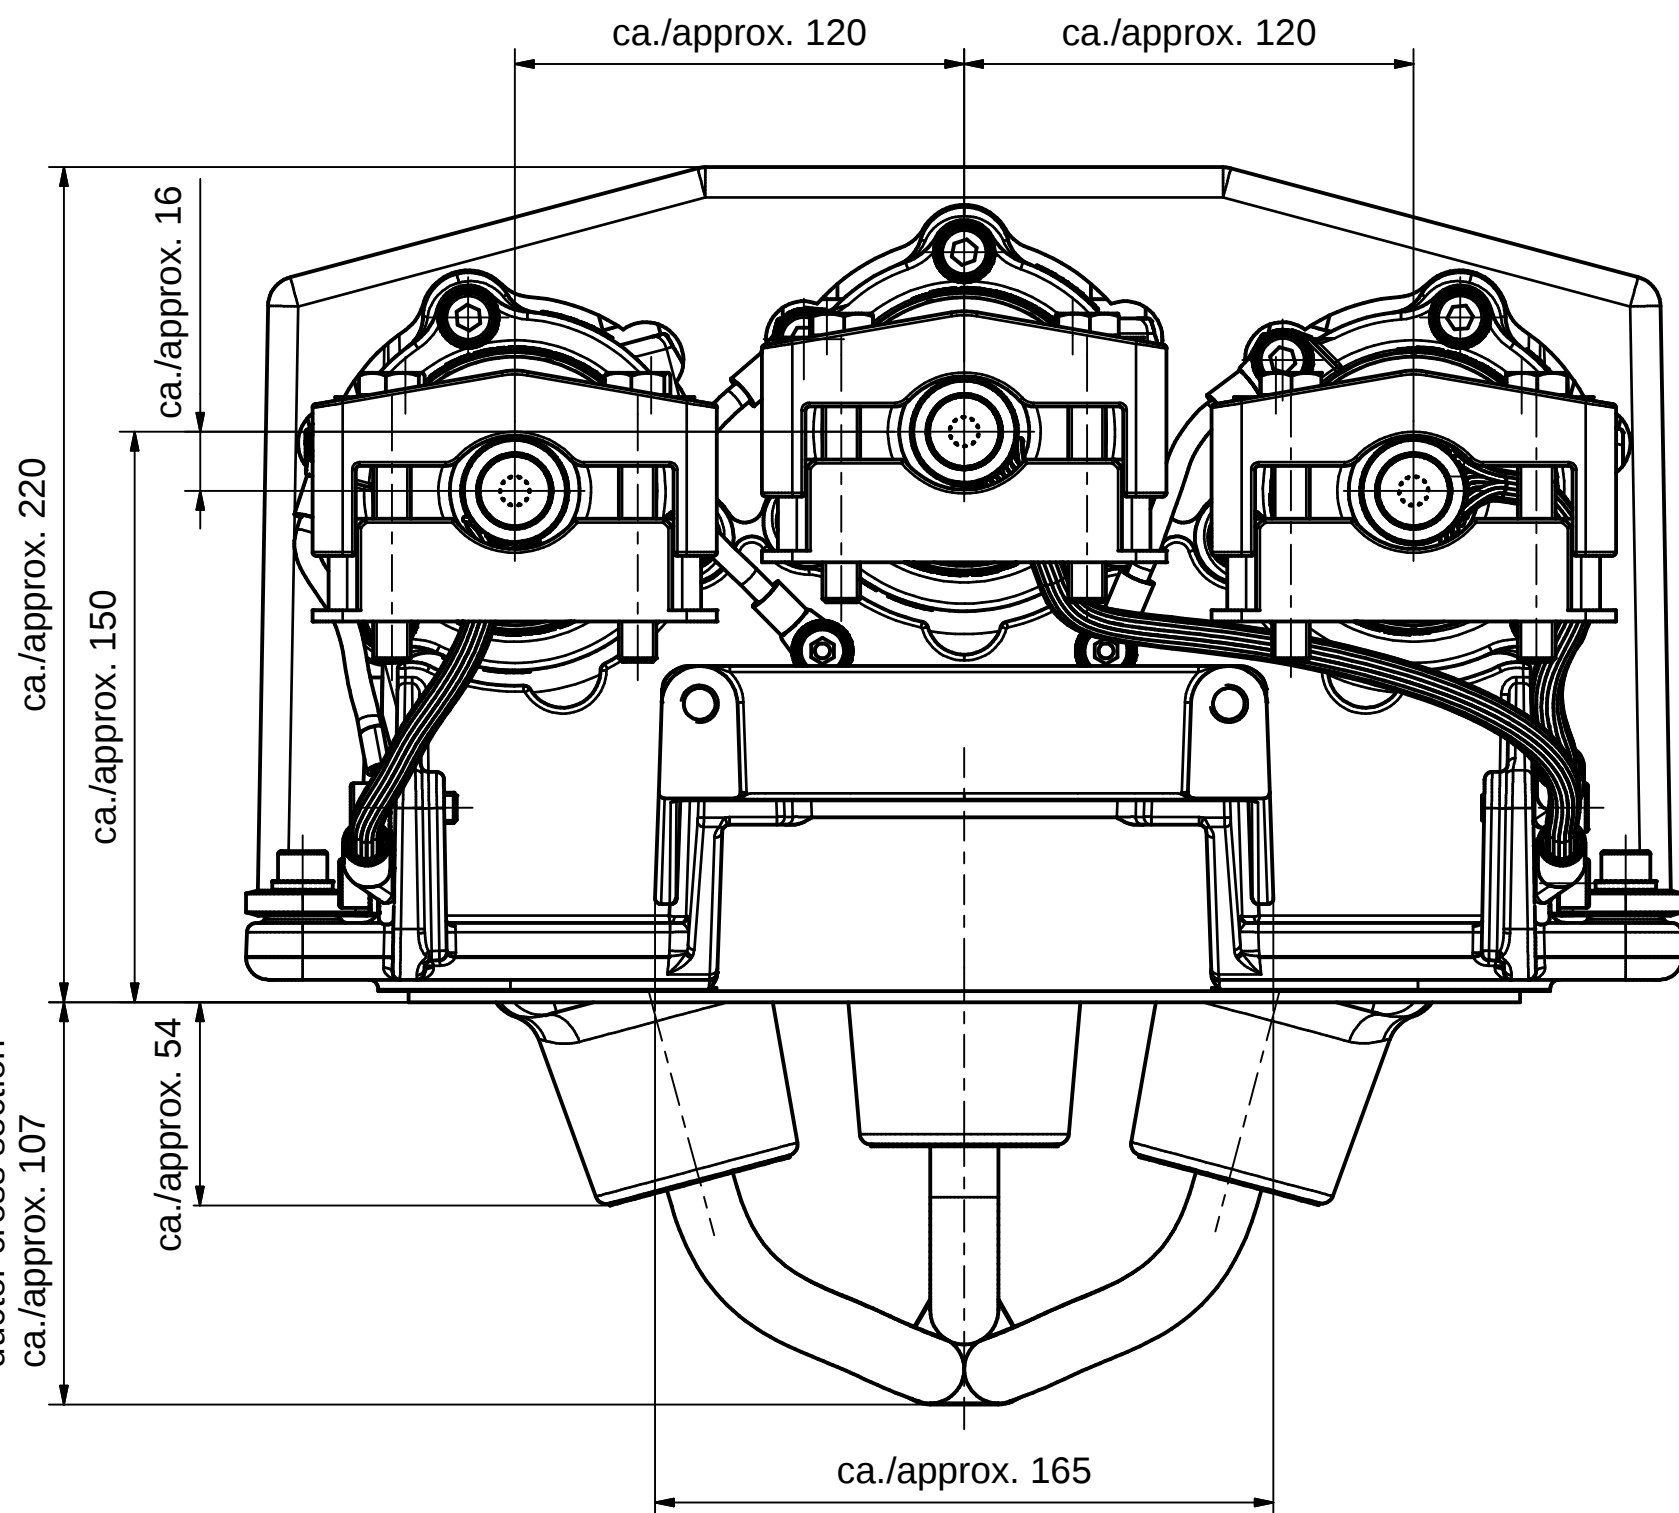
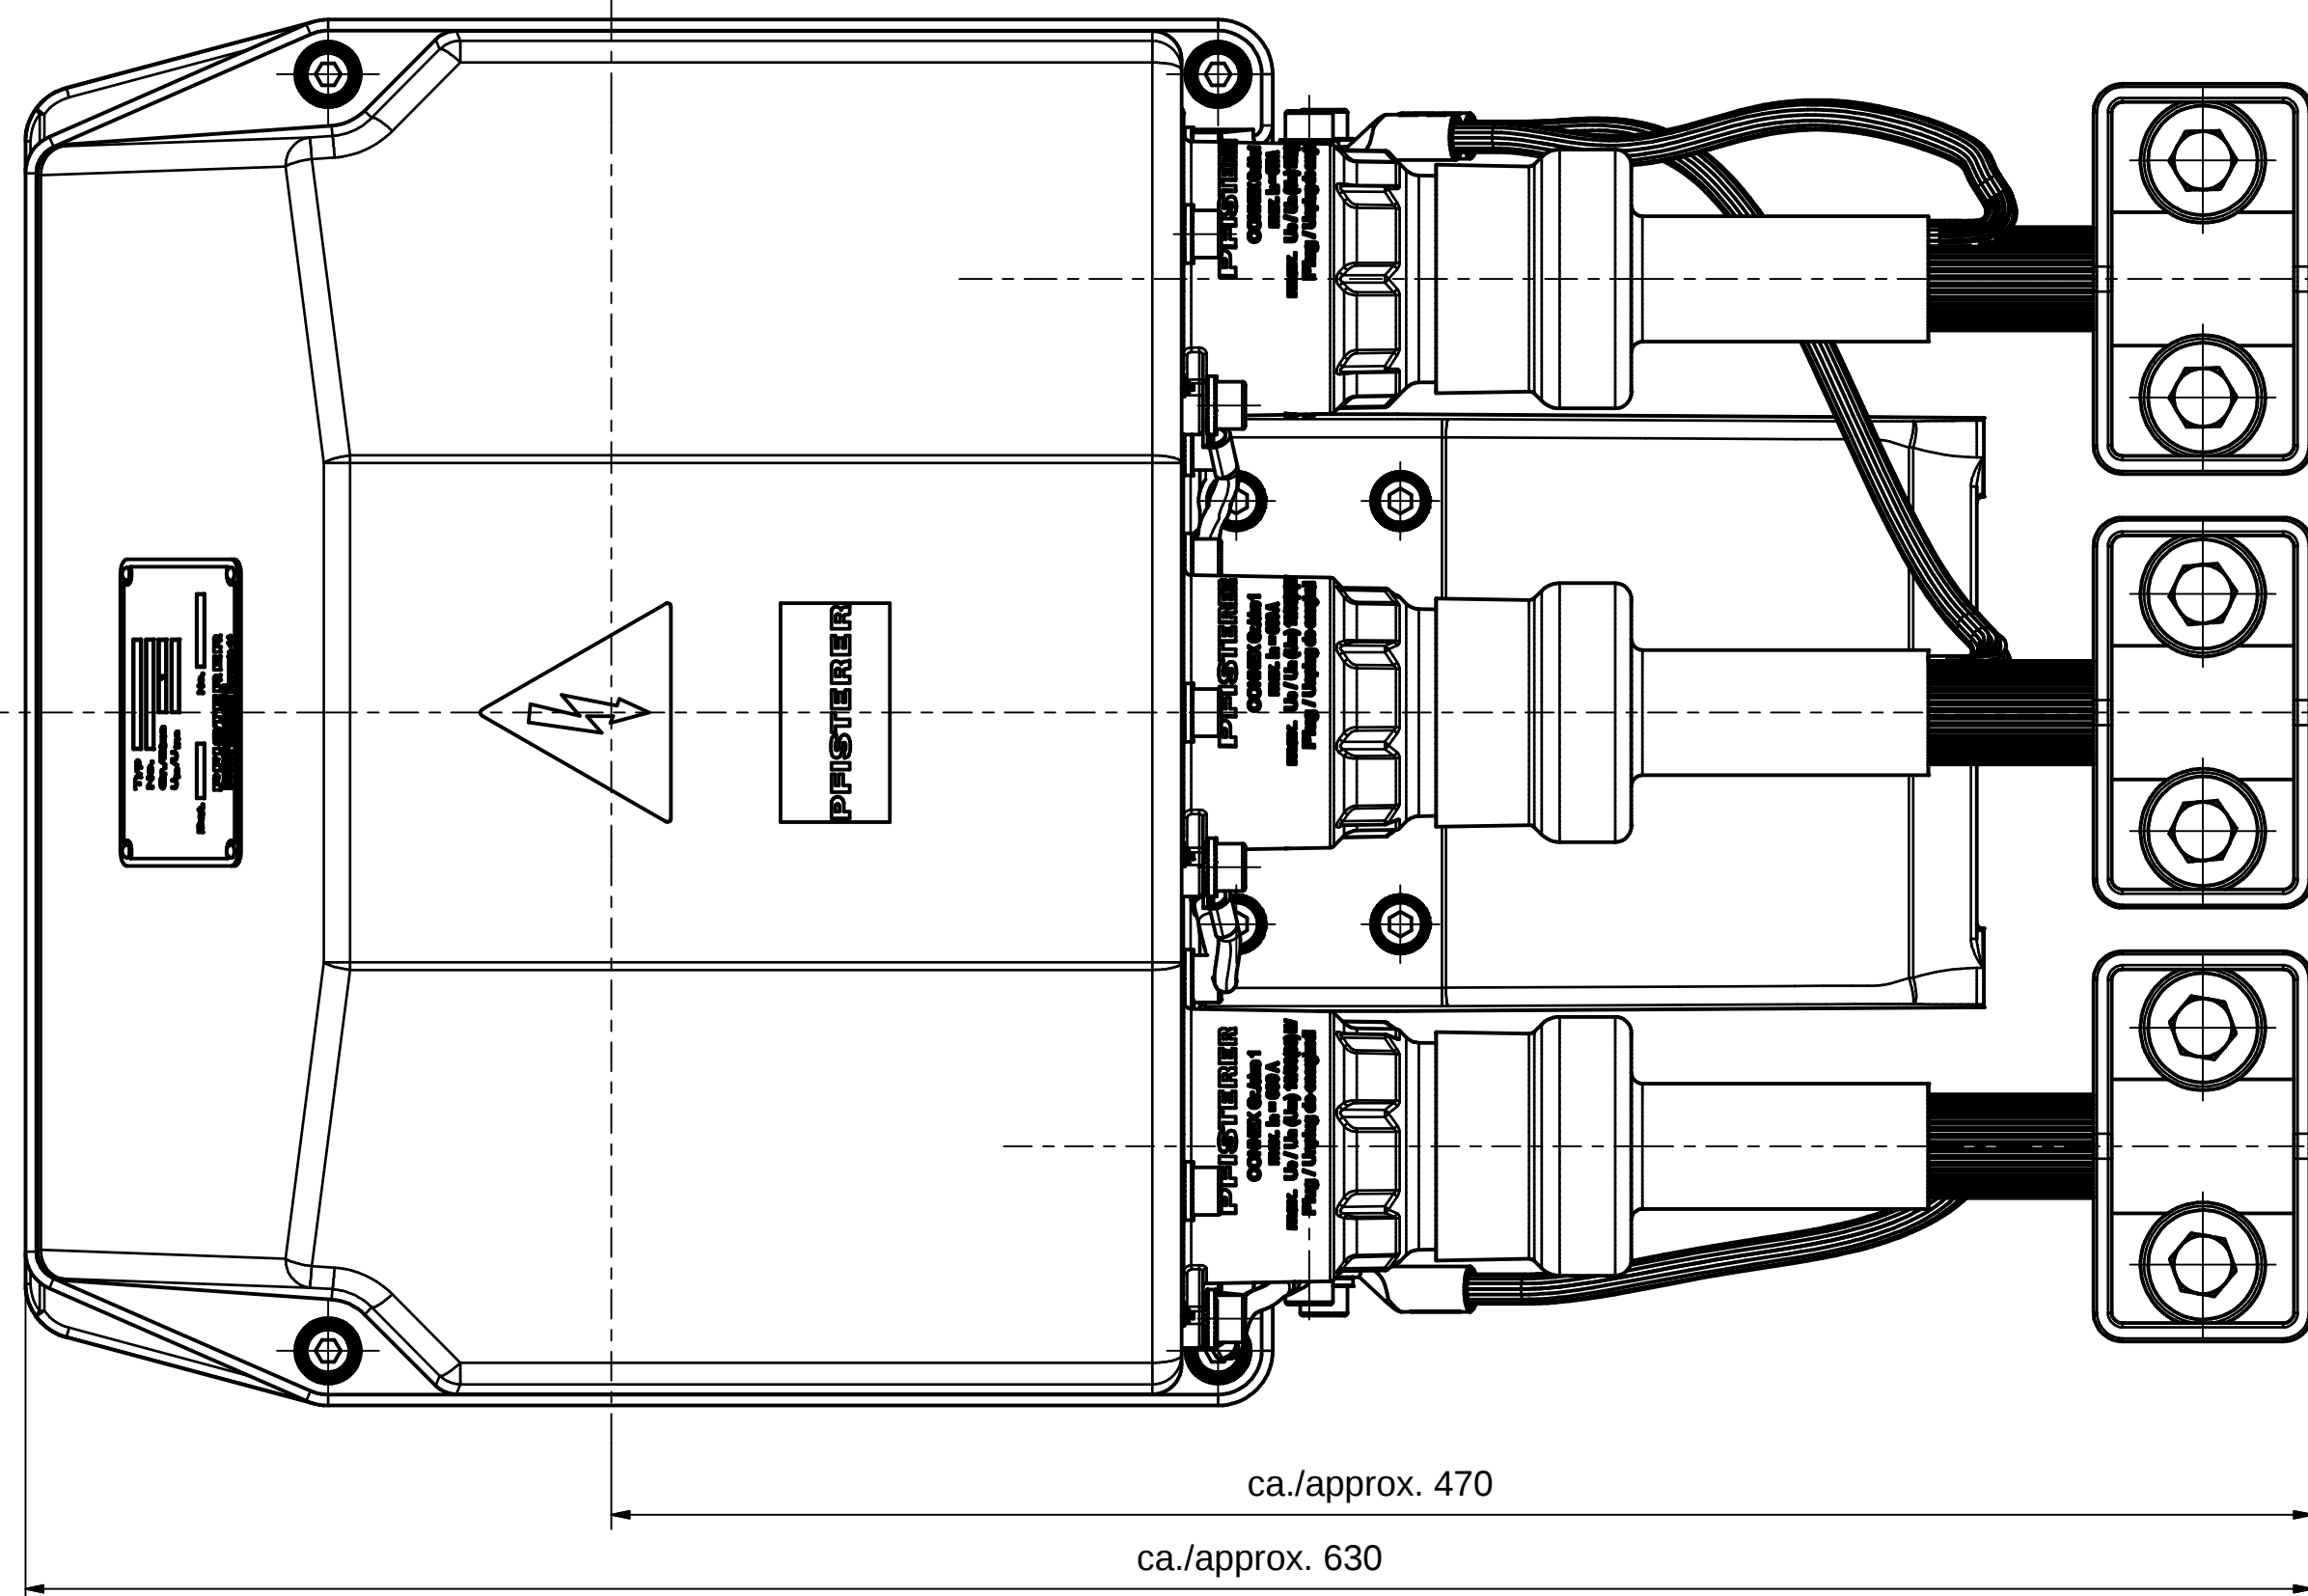


je nach Leitungs-
querschnitt
according to con-
ductor cross section
ca./approx. 107

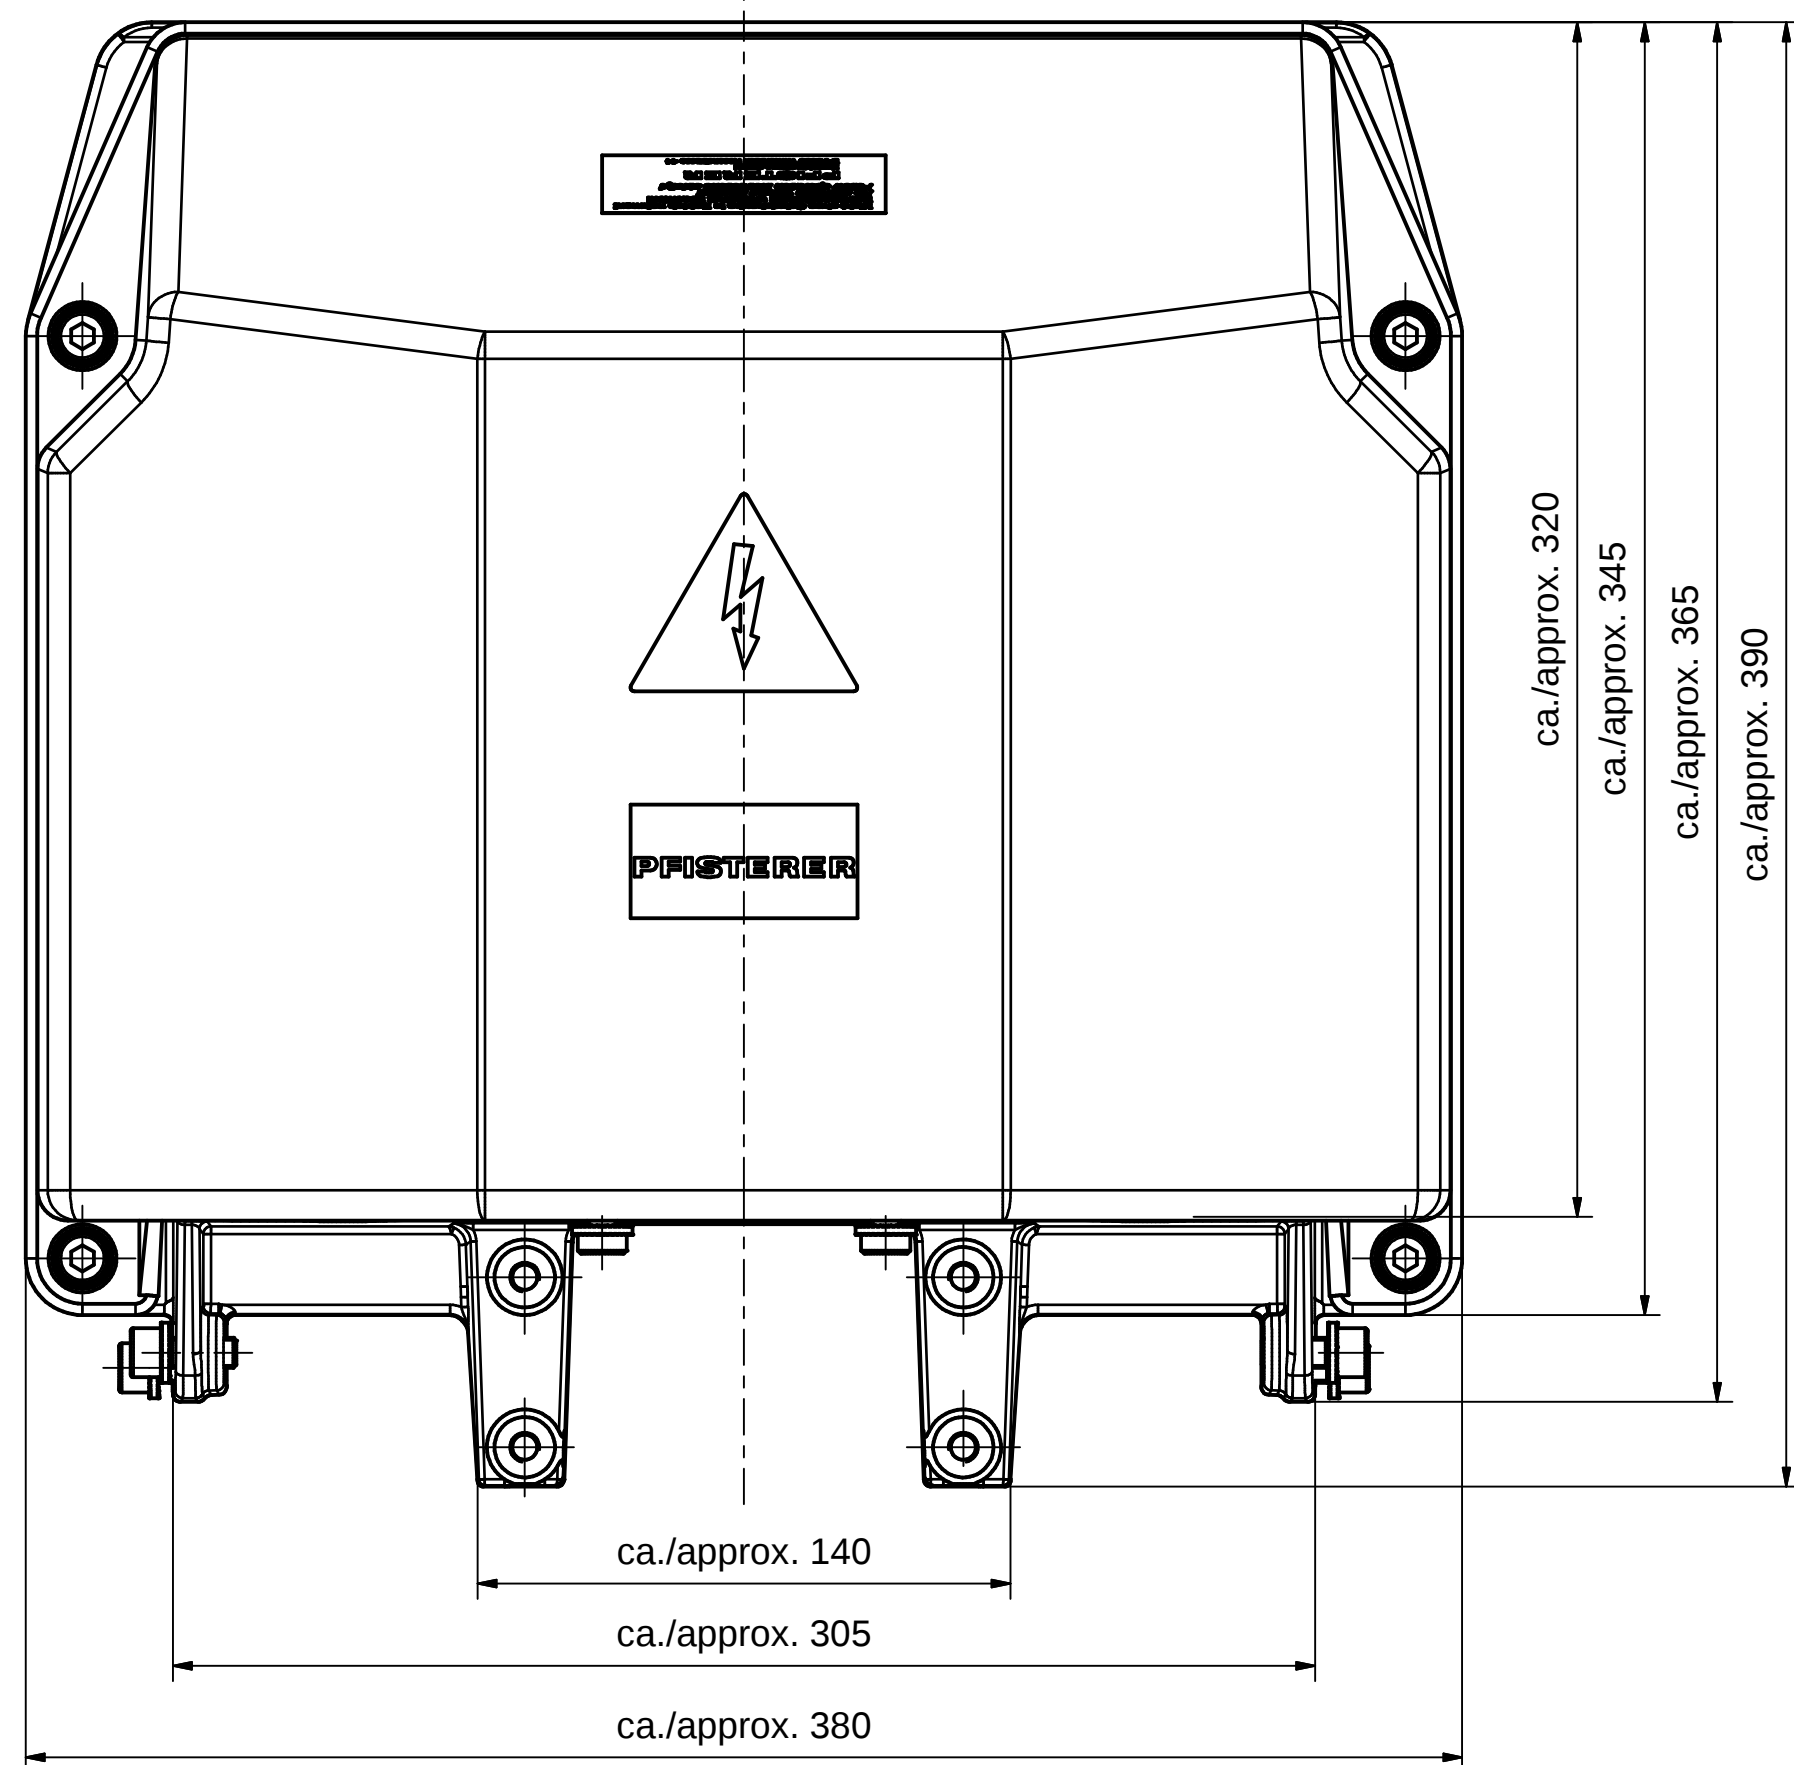

Metallgehäuse
metal housing
Metallflansch
metal flange

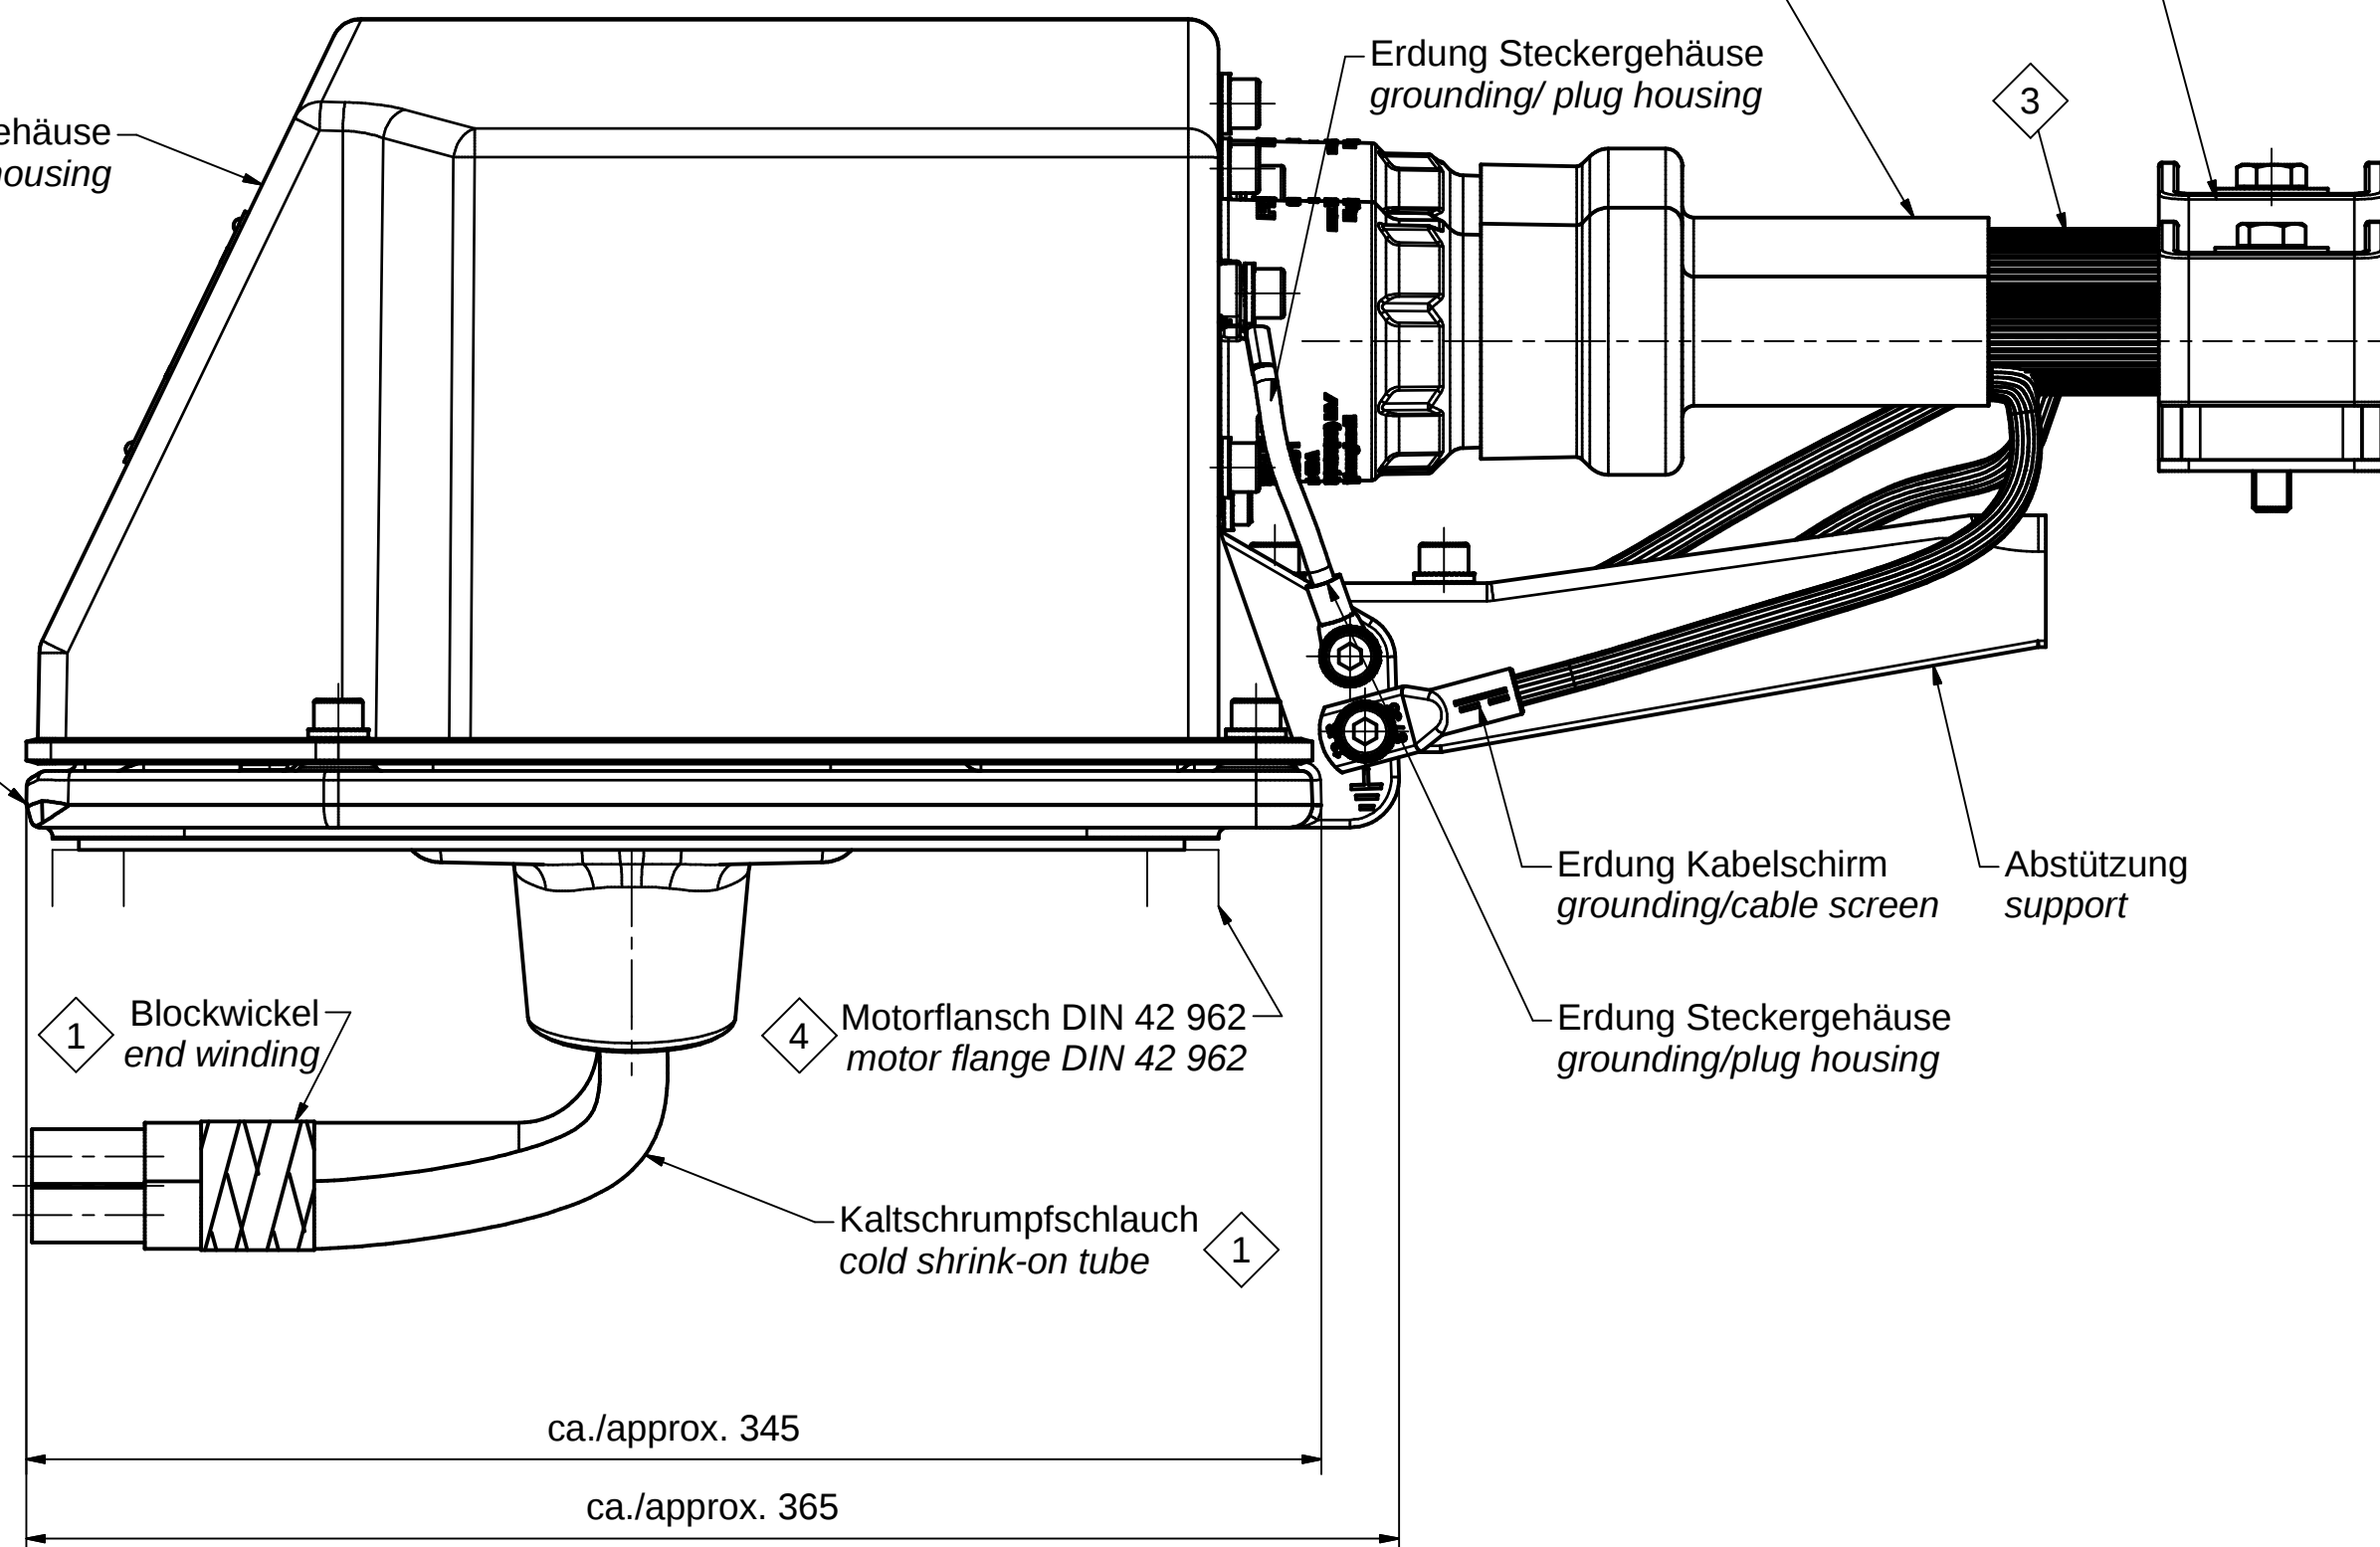

1 Gehört nicht zum KP- Lieferumfang
does not fall within the scope of KP supplies

Verbindungskabel nach Angaben des Motorherstellers fixieren
connecting cable to be fixed in accordance with
the instructions of the motor manufacturer

2 Kabelstekker muss separat bestellt werden
plug- in cable connector to be ordered separately

3 Kabel VDE 0273 bis max.:
240mm² Cu bei 10kV
185mm² Cu bei 20kV
cable to VDE 0273 up to max.:
240mm² Cu for 10kV
185mm² Cu for 20kV

Andere Kabel auf Anfrage
other cables on inquiry


4 Anschlußfläche blank
(Dichtfläche und Erdkontaktfläche)

terminal area bare
(sealing surface and earthing- contact surface)

Gewicht Motoren- Steckanschluß ca. 29 kg
weight motor plug- in terminal approx. 29 kg

Nenn- Steh- Blitzstoßspannung 125kV
Basic Insulation Level (BIL) 125kV

Prinzipiskizze/ diagrammatic sketch

Maßstab / scale 1 : 2	Gewicht ca. / weight ca. (g) 29000				
	Name / name KoenigP	Datum / date 2015-11-12	Beschreibung / title CONNEX-Motor-Anschluß, Um=13,8 kV nicht offshorebeständig CONNEX Motor Connector, Um=13.8 kV not offshore proof		
Erstellt von created by	Ross	2016-02-22			
Geprüft von approved by					
Ersatz für / replacement for					
And. nr. / rev. no. 20190307					
And. datum / date of issue 2019-07-18					
Name / name Ferenci					
Index / rev 02					
Dokumentnr. / document no. 827670002A2					
Formal / size A1					
Blatt / sh. 1/1					