



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

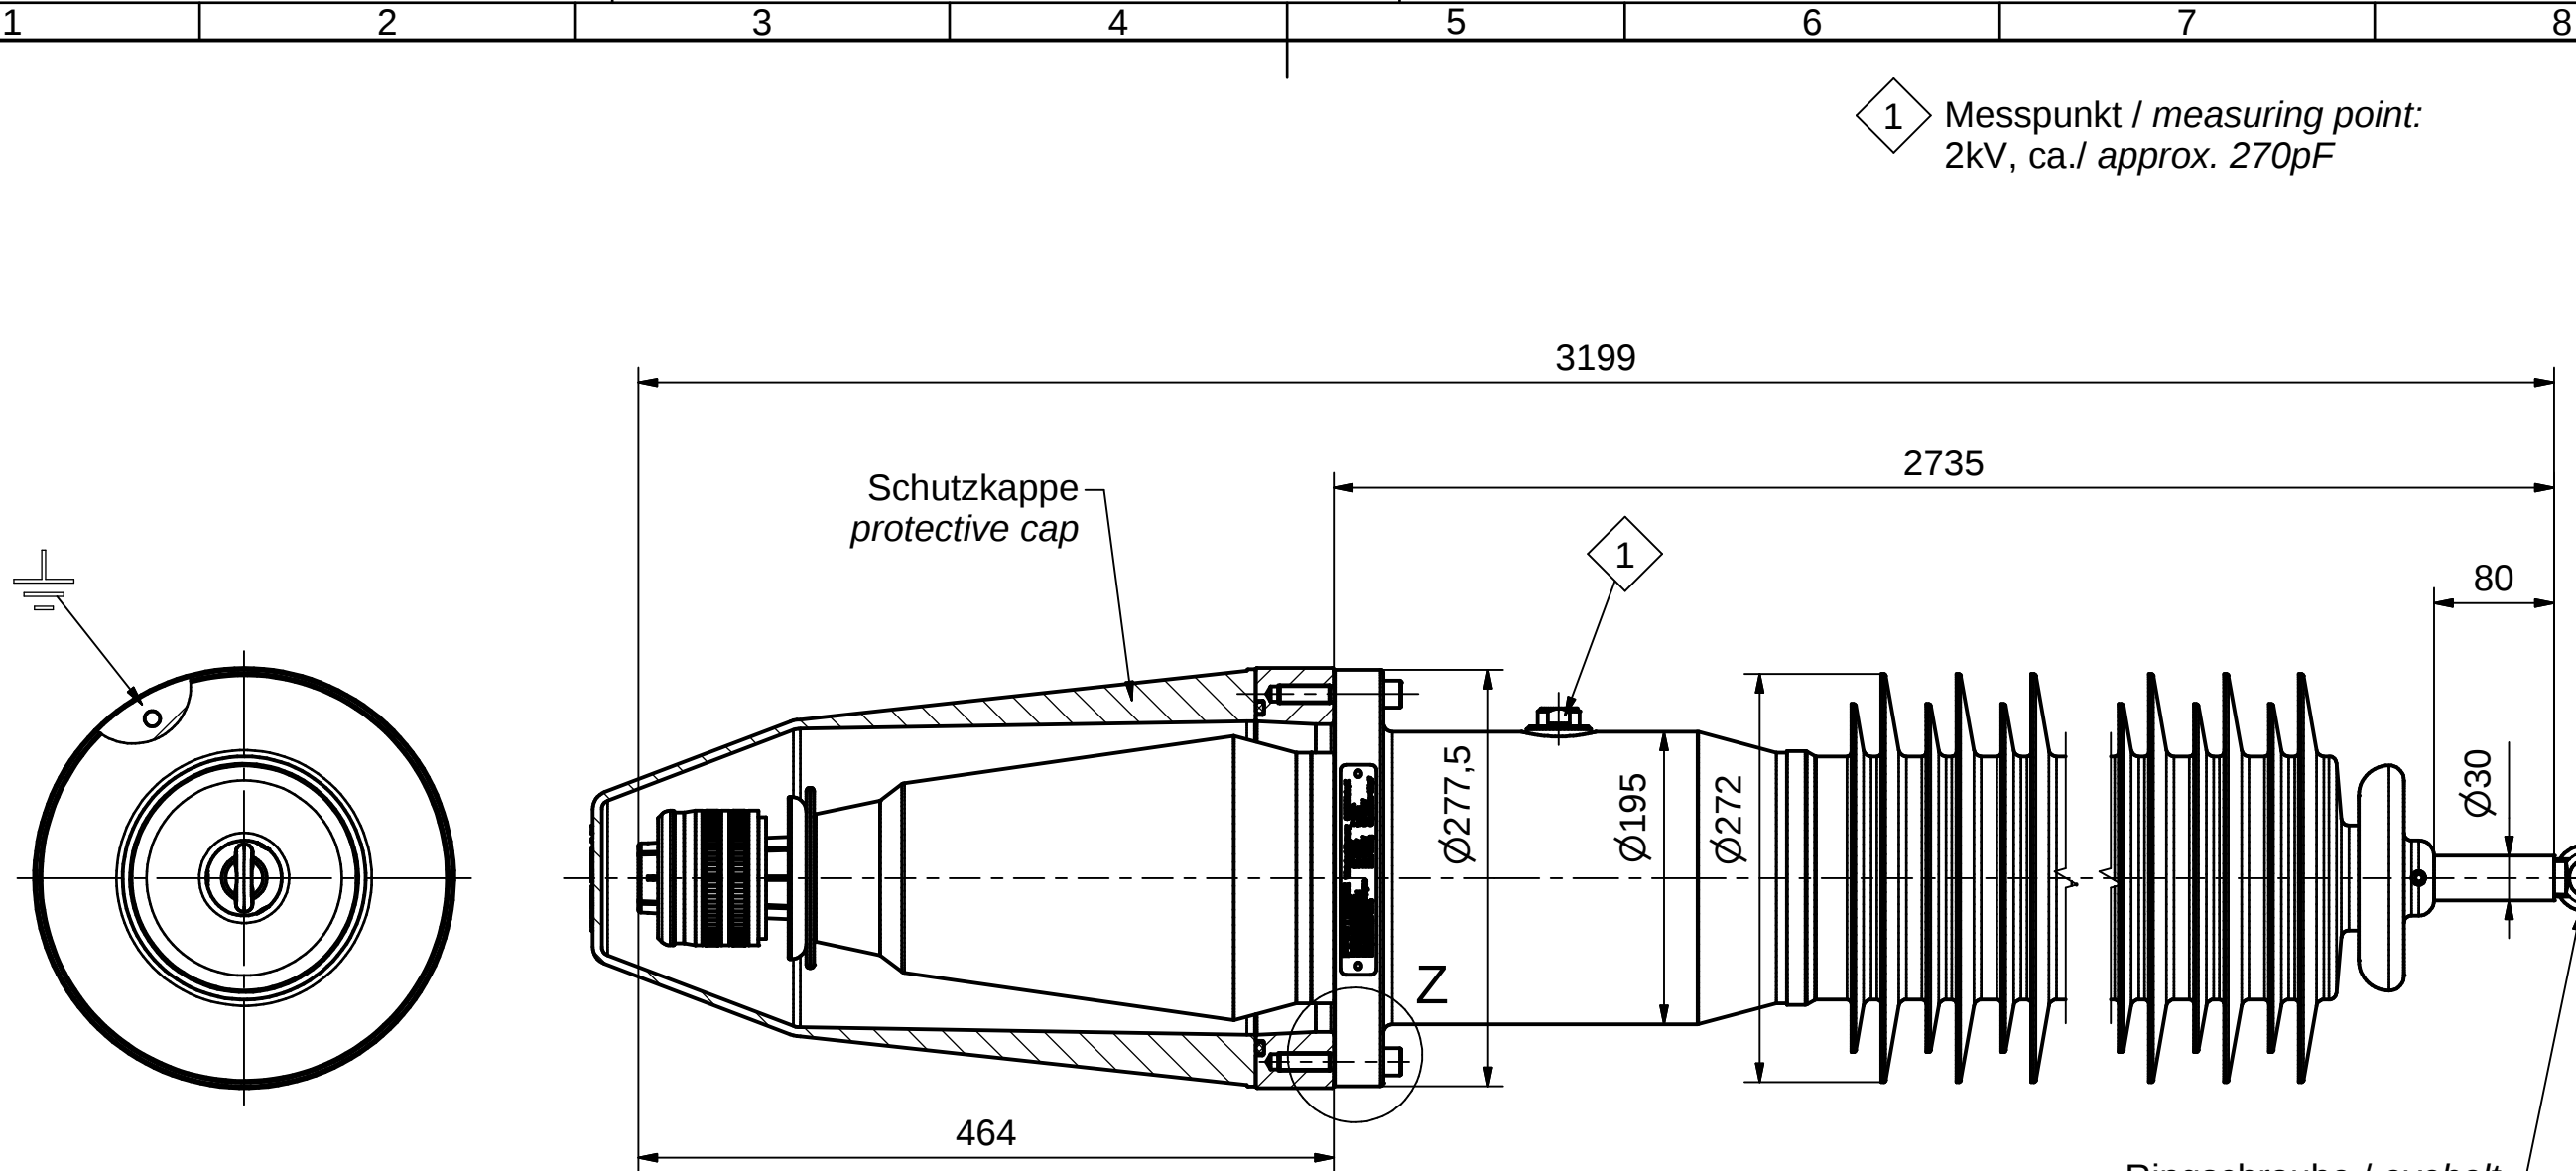

1 Messpunkt / measuring point:
2kV, ca./ approx. 270pF

Z (1 : 2)

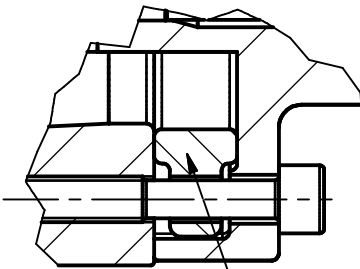

HV-CONNEX Dichtring
HV-CONNEX sealing ring

$I_r = 1250 \text{ A}$
 $U_m = 245 \text{ kV}$
 $U_{BIL} = 1050 \text{ kV}$
 $U_{AC} = 460 \text{ kV}$

Einbaulage / mounting position =vertical $\pm 30^\circ$
Schlagweite / flash over distance = 2300 mm
Kriechweg / creepage distance = 7595 mm
Umbruchkraft / breaking force = 4000 N
Gewicht ca. / weight approx. =166 kg

Maßstab / scale 1 : 5 (1:2)		Gewicht ca. / weight ca. (g) 166000													
		Name / name Hutt		Datum / date 2013-05-21		Beschreibung / title CONNEX Df 6-S 245kV 1250A RIP IEC 245kV,1250A f.Freiluftanwendungen m. Messanschluss (05) CONNEX Bs 6-S 245kV 1250A RIP IEC 245kV,1250A OUTDOOR with measuring point									
Erstellt von created by		ArranzP		2013-05-22											
Geprüft von approved by						Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document Für Kunden		Dateiname / filename S02-151186		Format / size A3		Blatt / sh. 1/1	
PFISTERER				Änd.nr. / rev. no.		Änd.datum / date of issue		Name / name		Index / rev.		Dokumentnr. / document no.			
				20201892		2020-11-19		Ross		05		828192001A			
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany															