
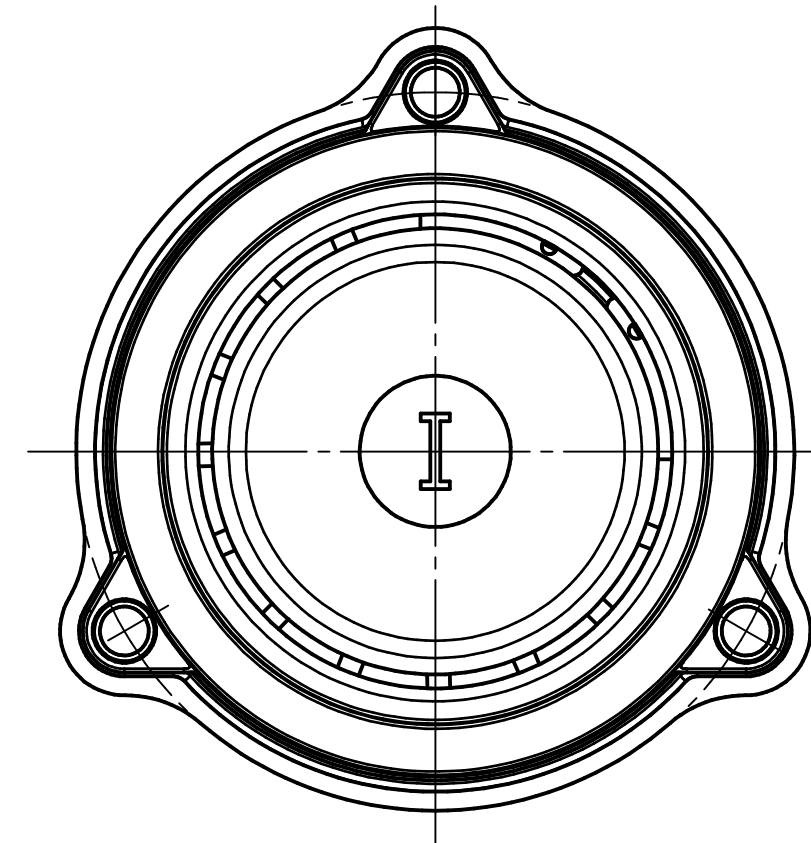


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

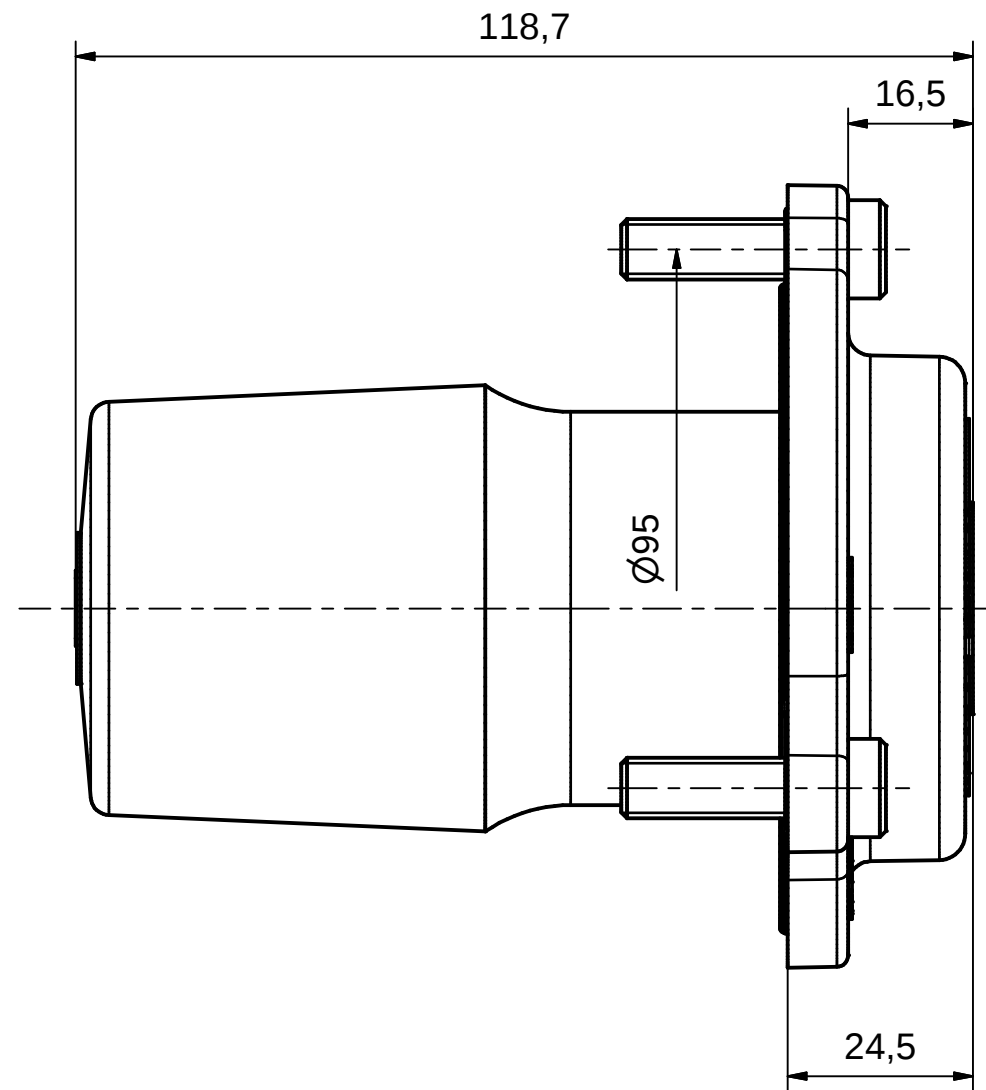


max. $U_o / U_n (U_m)$ 18 / 30 (36) kV
Prüfwerte in Anlehnung an
IEC 60502-4 / HD 629.1
*Test values in accordance with
IEC 60502-4 / HD 629.1*

Nennstehwechselspannung
*Rated power frequency
withstand voltage 1min 81kV*

Teilentladung bei $U_m \leq 10$ pc
Partial discharge at $U_m \leq 10$ pc

Nennstehblitzstoßspannung (LI)
*Rated lightning impulse
withstand voltage 170kV*

Erdungspunkt M10
Grounding point M10

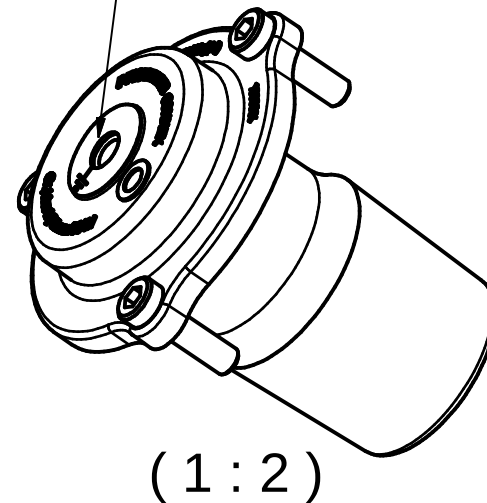

Zum Spannungsfesten Abschluss von steckbaren Durchführungen
mit Innenkonus, Anschlusstyp 1 nach DIN EN 50180/181
*For voltage proof sealing of inside cone plug-in type bushings
interface 1 in accordance with EN 50180/181*

VPG: 1 Stück
Packing unit: 1pc

Maßstab / scale		Gewicht ca. / weight ca. (g)											
1 : 1		467											
		Name / name		Datum / date		Beschreibung / title CONNEX-Blindstecker Größe 1, Um=36kV freiluftbeständig CONNEX dummy plug, size 1, Um=36kV outdoor proof							
Erstellt von created by		Ferenci		2013-01-07									
Geprüft von approved by		Kuna		2013-01-08									
PFISTERER				Ersatz für / replacement for			Dokumentart / type of document Für Kunden		Dateiname / filename S02-149017		Format / size A3	Blatt / sh. 1/1	
				Änd.nr. / rev. no.	Änd.datum / date of issue		Name / name		Index / rev.	Dokumentnr. / document no.			
				20180677	2017-08-08		Kuna		04	827150002A			
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany													