


Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffeintragung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

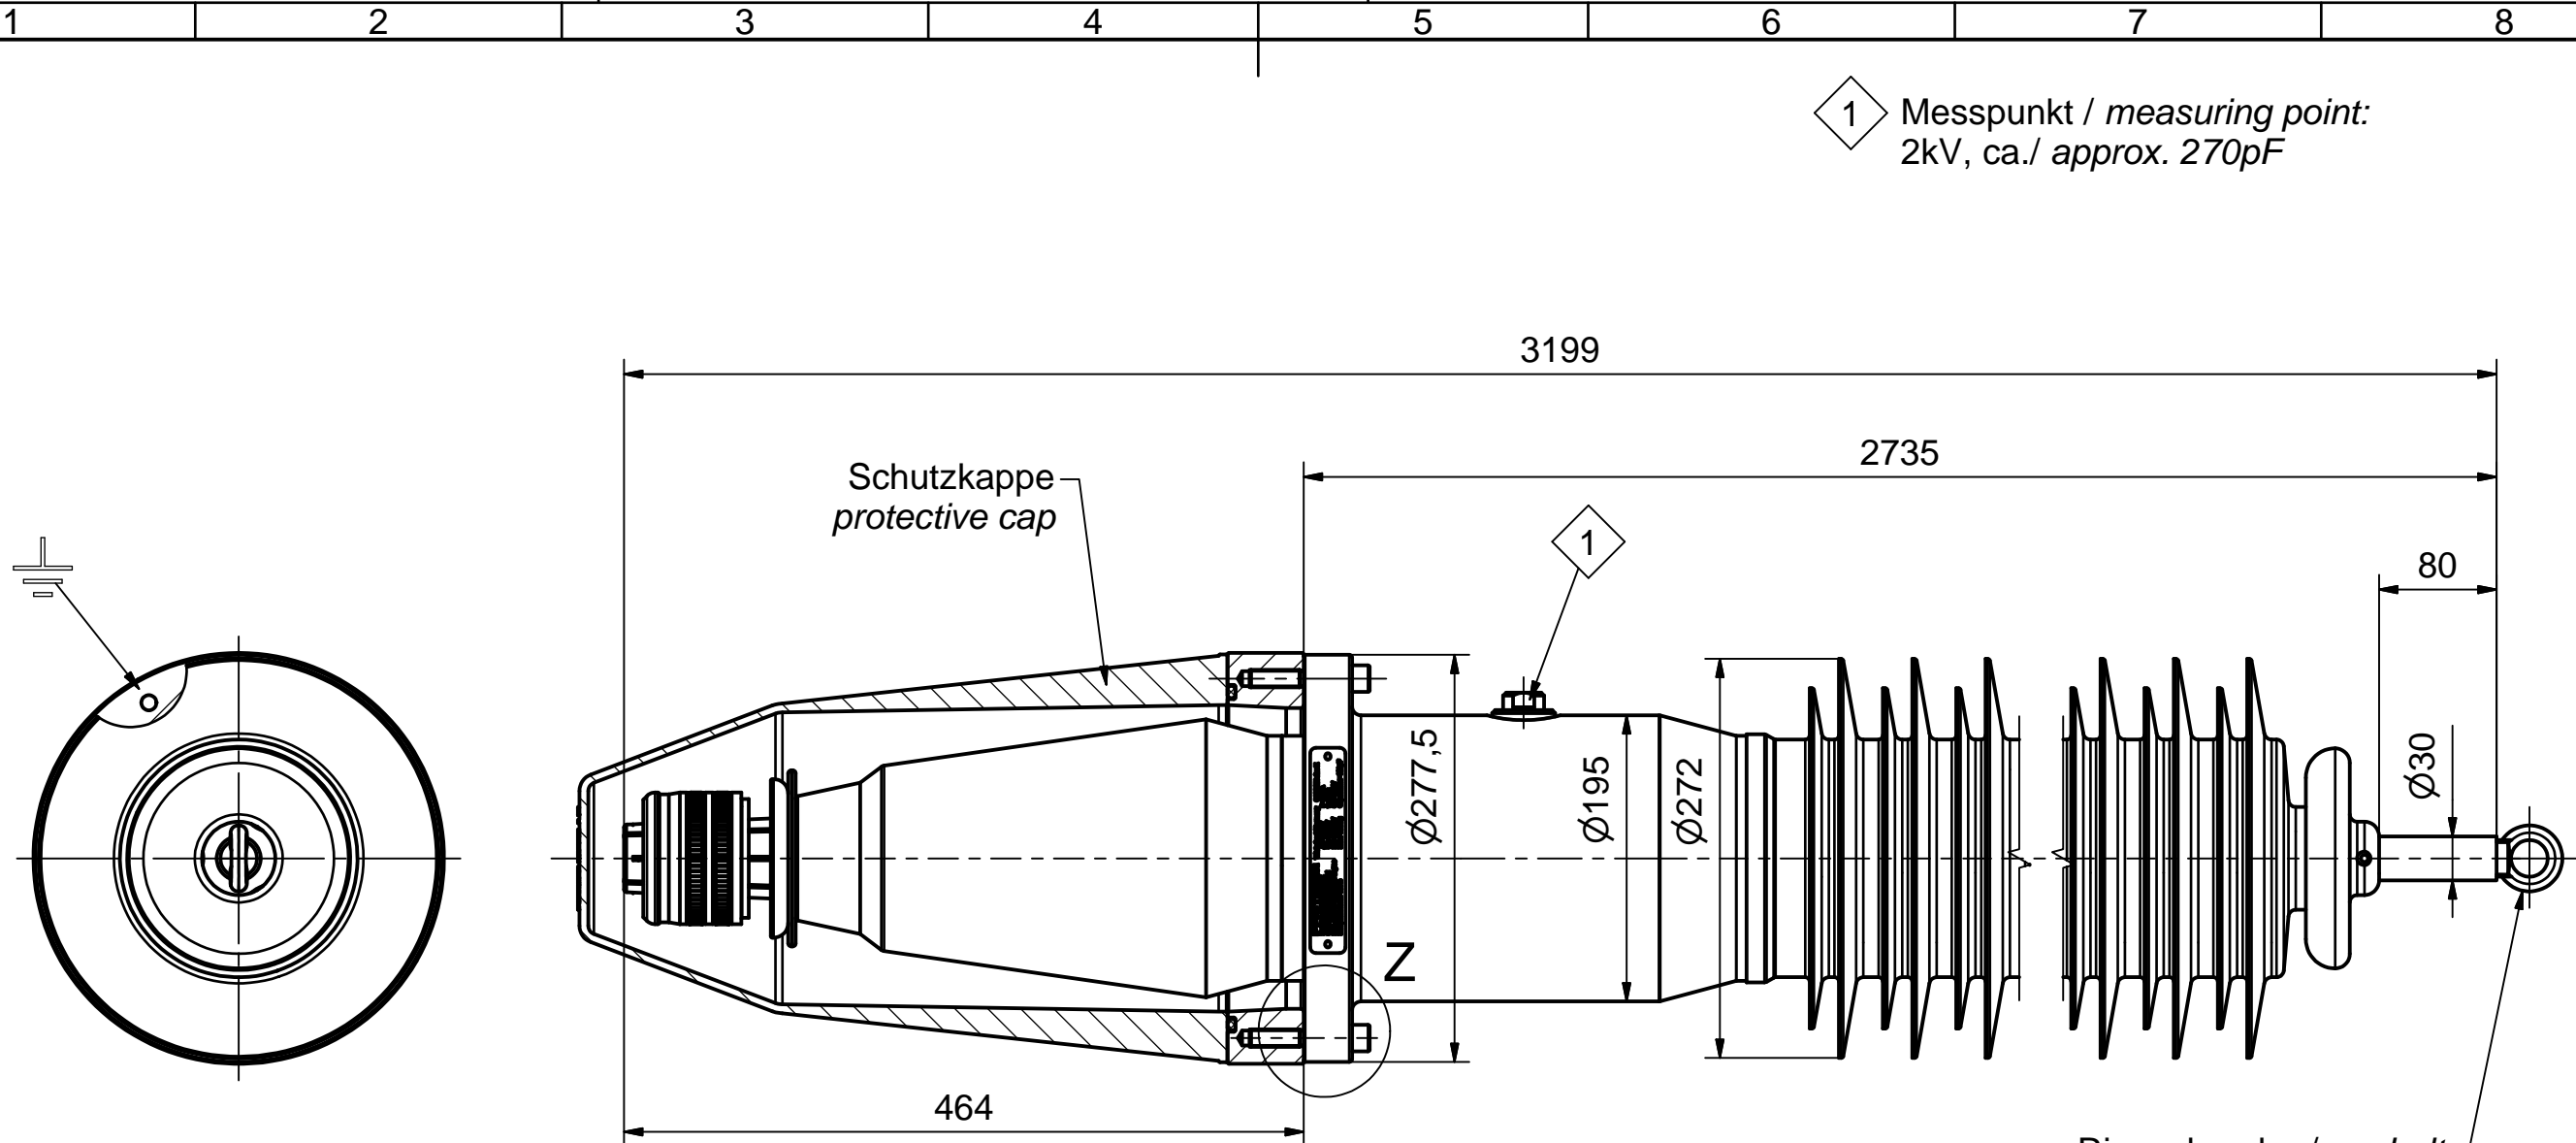


1 Messpunkt / measuring point:
2kV, ca./ approx. 270pF

Schutzkappe
protective cap

Ringschraube / eyebolt
(zur Prüfung entfernen / remove for test)

Z (1:2)

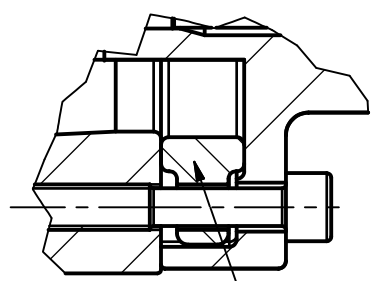

HV-CONNEX Dichtring
HV-CONNEX sealing ring

- $I_r = 1250 \text{ A}$
- $U_m = 245 \text{ kV}$
- $U_{BIL} = 1050 \text{ kV}$
- $U_{AC} = 460 \text{ kV}$
- Einbaulage / mounting position = vertical $\pm 30^\circ$
- Schlagweite / flash over distance = 2300 mm
- Kriechweg / creepage distance = 7595 mm
- Umbruchkraft / breaking force = 4000 N
- Gewicht ca. / weight approx. = 166 kg

Maßstab / scale 1:5 (1:2)	Gewicht ca. / weight ca. (g) 166000				
	Name / name Hutt	Datum / date 2013-05-21	Beschreibung / title HV CONNEX Durchführung Größe 6-S 245kV,1250A f.Freiluftanwendungen m. Messanschluss		
Erstellt von created by	Hutt	2013-05-21	HV CONNEX pluggable bushing Size 6-S 245kV,1250A OUTDOOR with measuring point		
Geprüft von approved by	ArranzP	2013-05-22	Ersatz für / replacement for		
PFISTERER		Dokumentart / type of document Für Kunden		Dateiname / filename S02-151186	Format / size A3
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany		Änd.n.r. / rev. no. 20171205	Änd.datum / date of issue 2017-10-12	Name / name Ferenci	Index / rev. 04
				Blatt / sh. 1/1	
				Dokumentnr. / document no. 828192001A	