
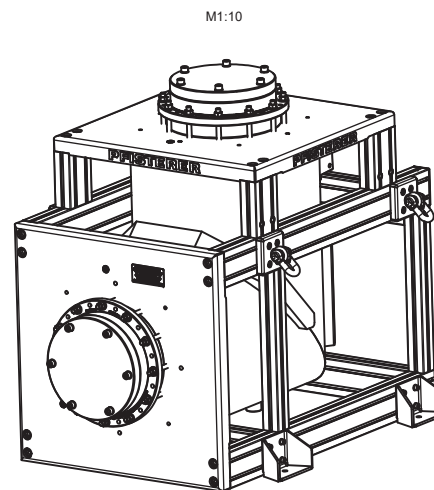
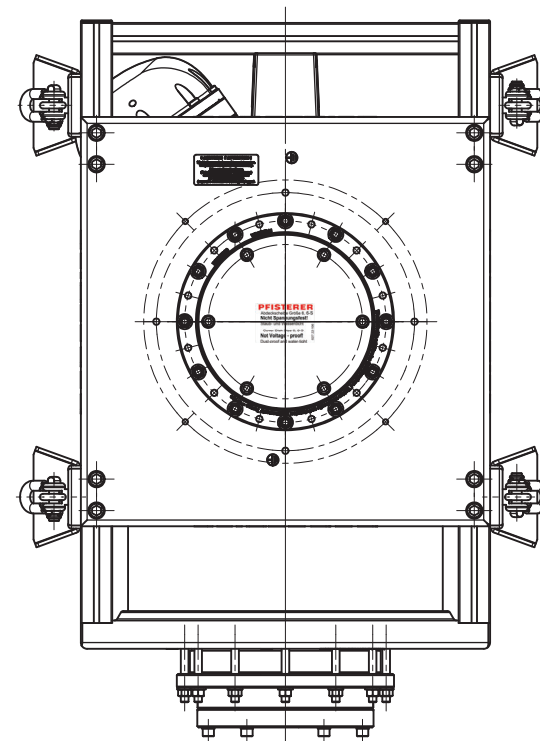
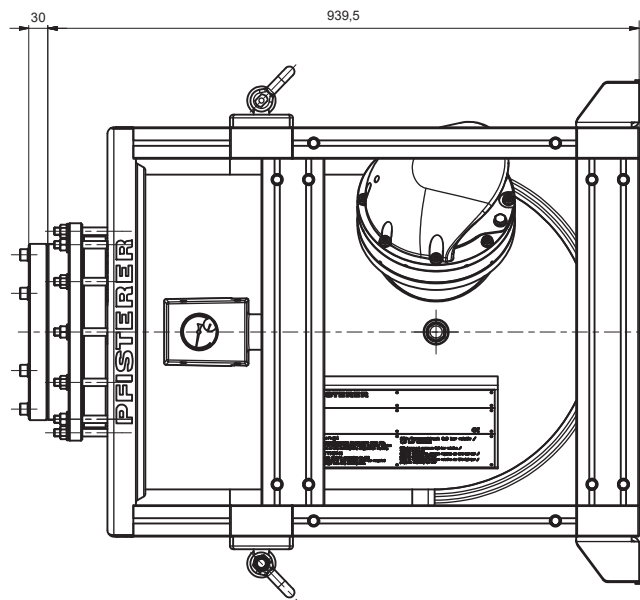


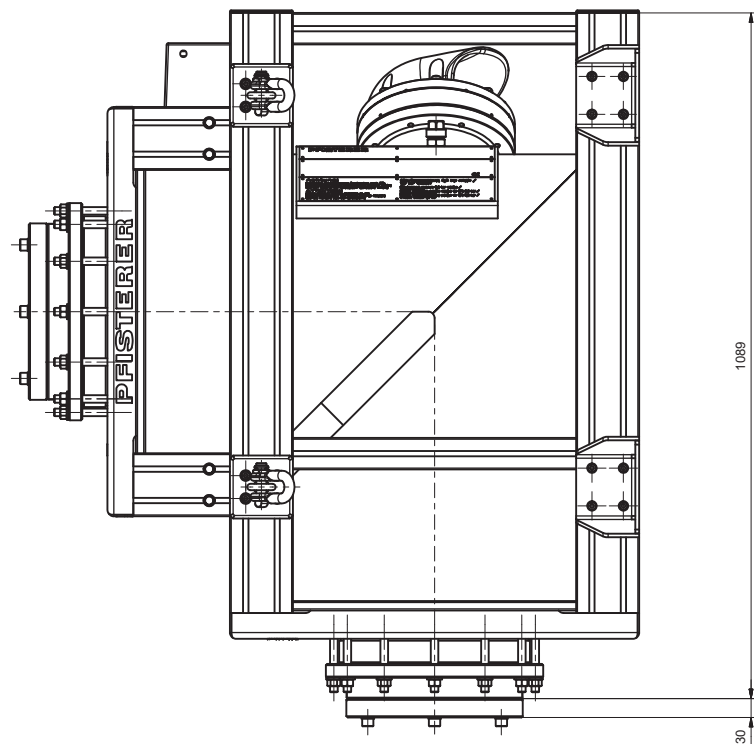

Teilentladungsmessung $q < 5 \text{ pC}$ bei 170 kV
Partial discharge measurement $q < 5 \text{ pC}$ at 170 kV
 Wechselspannungsprüfung: 325 kV
AC voltage test: 325 kV
 Betriebsspannung: 170 kV
Operating voltage: 170 kV
 Max. Betriebsdruck: 4,2 bar
Max. operating pressure: 4.2 bar

Maßstab / scale 1:6 (1:2,1:10)		Gewicht ca. / weight ca. (g) 325000					
Name / name Ferenc		Datum / date 2014-02-18		Beschreibung / title HV-SF6-W-Muffe 90° Gr. 6, 170kV Al-Gehäuse m. Rahmengestell u. SF6 Gasdichtewächter			
Erstellt von / created by Ferenc		Geprüft von / approved by Kuna		HV-SF6-elbow-joint 90° size 6, 170kV Al-housing with frame and SF6 gas density monitor			
Pfisterer		Pfisterer		Pfisterer			
And. nr. / rev. no. 20200551		And. datum / date of issue 2020-04-22		Name / name Kuna		Index / rev. 09	
Pfisterer Kontaktsysteme GmbH Germany		20200551		2020-04-22		Kuna 09	
						S02-154645 A2 1/1	
						827077002A	