

# SCK Kabelabzweigklemme

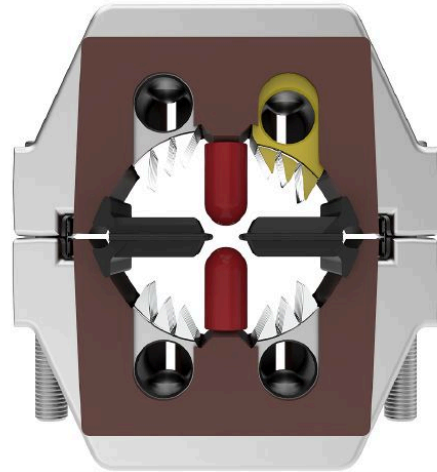


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>330 923 923</b>
<b>Anzahl Adern</b>		<b>3 1/2</b>
<b>Querschnitt Hauptleiter Al RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>3 x 150 / 70</b>
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu RM</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>3 x 150 / 70</b>
<b>Querschnitt Hauptleiter Al SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>3 x 150 / 70</b>
<b>Querschnitt Hauptleiter Cu SM</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>3 x 150 / 70</b>
<b>Querschnitt Abzweigleiter</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>6 - 70</b>
<b>Hinweis Abzweigleiter</b>		<b>+ 95 SE rundgedrückt</b>
<b>Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1</b>		<b>6</b>
<b>Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1</b>		<b>auf Block anziehen</b>
<b>Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2</b>		<b>5</b>
<b>Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2</b>	(Nm)	<b>12</b>
<b>Zahnsegment</b>		<b>Pyramidenzähne</b>
<b>umschriebener Kreisdurchmesser</b>	(mm)	<b>115</b>
<b>passende Muffengarnitur</b>		<b>AM 140/420N, AM 140/420K</b>

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	<b>32</b>
---------------	------	-----------